

ALF3706st

Cadillac Escalade
Chevrolet Tahoe

Год выпуска: 2015-2020
Год выпуска: 2015-

Объем двигателя: 6.2
Объем двигателя: 6.2


Инструкция по установке

Материал: Сталь

Защита картера (2 части)

Направление движения

1. Снять штатный пыльник.
2. Заложить крепежные планки 3 (Лист 2).
3. Установить крепежный кронштейн 1 (Лист 2) в ранее заложённые крепежные планки 3 при помощи болтов M8x25 (протянуть точки крепления крепежного кронштейна 3) и вернуть в него на несколько оборотов болт M10x30.
4. Ввернуть на несколько оборотов штатный болт (Лист 2) и надеть защиту А пропилами на штатный болт и ранее установленный болт M10x30 и прикрепить переднюю часть защиты в штатные точки.
5. Надеть защиту В пропилам (так чтоб защита В лежала на защите А) на ранее установленные болты и прикрепить заднюю часть штатными болтами.
6. Заложить крепежные планки 4 (Лист 2).
7. Установить крепежные крылья 2 к ранее заложённым крепежным планкам 4 болтами M10x30 и прикрепить крепежные крылья 2 к защите А болтами M8x25.
8. Все точки крепления затянуть.

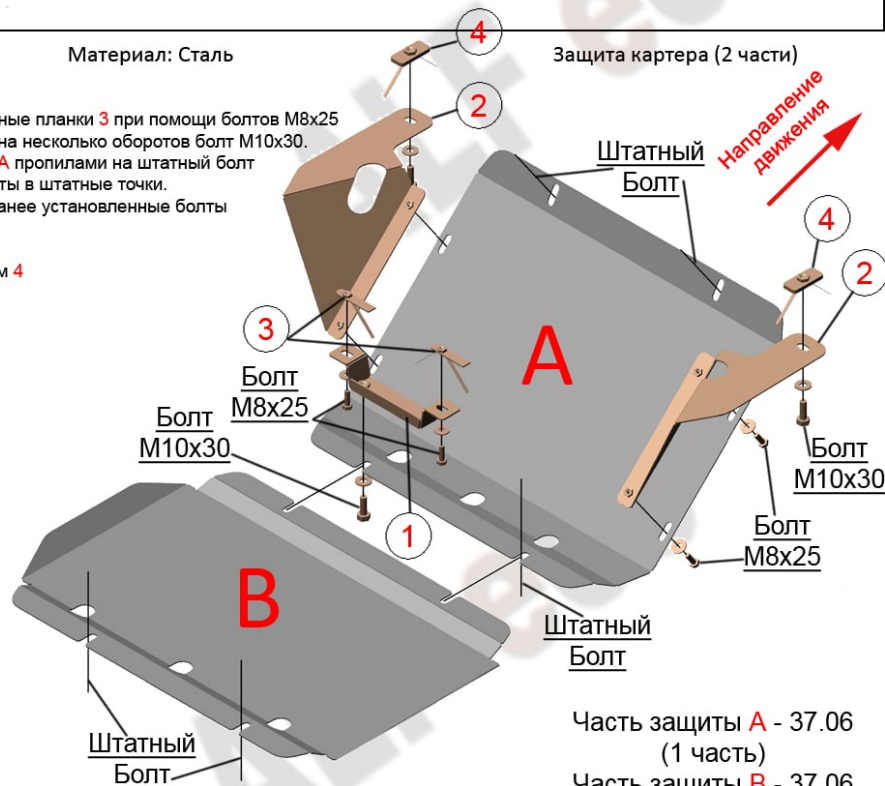

Вес защиты: **10,1 кг**
Вес комплектации: **2 кг**
Размер защиты: **715x554x100**
Момент затяжки: M10 - 32 Нм
Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм

Часть защиты А - 37.06
(1 часть)
Часть защиты В - 37.06
(2 часть)

ALF eco[®]
автокомпоненты из стали и алюминия

Произвести смазку крепежных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Лист 1



Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

Комплектующие Кол-во

Болт М8х25	4 шт.
Болт М10х30	3 шт.
Шайба М8 (увеличенная)	4 шт.
Шайба М10 (увеличенная)	3 шт.
Крепёжный кронштейн 1	1 шт.
Крепёжные крылья 2	2 шт.
Крепёжная планка 3	2 шт.
Крепёжная планка 4	2 шт.

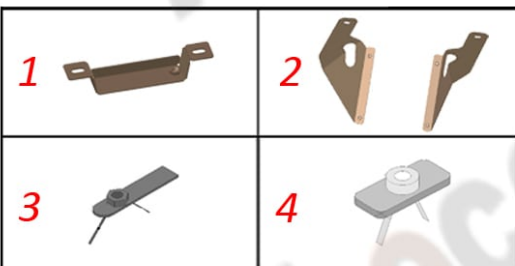

Cadillac Escalade Chevrolet Tahoe	ALF3706st	Объём двигателя: 6.2
	Год выпуска: 2015-2020	Объём двигателя: 6.2
Год выпуска: 2015-		Объём двигателя: 6.2
Материал: Сталь		
Защита картера (2 части)		

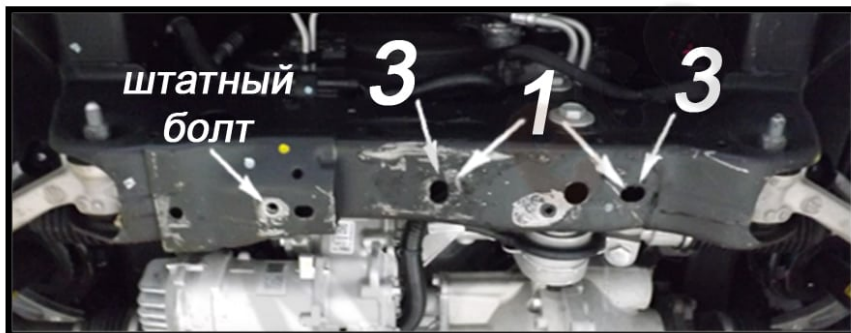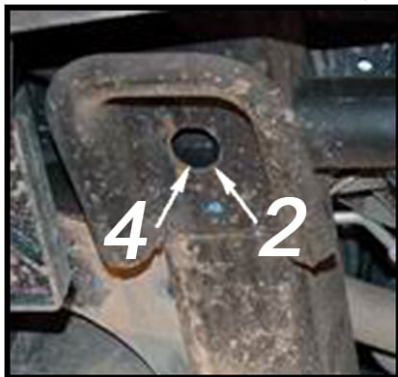

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Лист 2

ALF eco[®]
автокомпоненты из стали и алюминия

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.