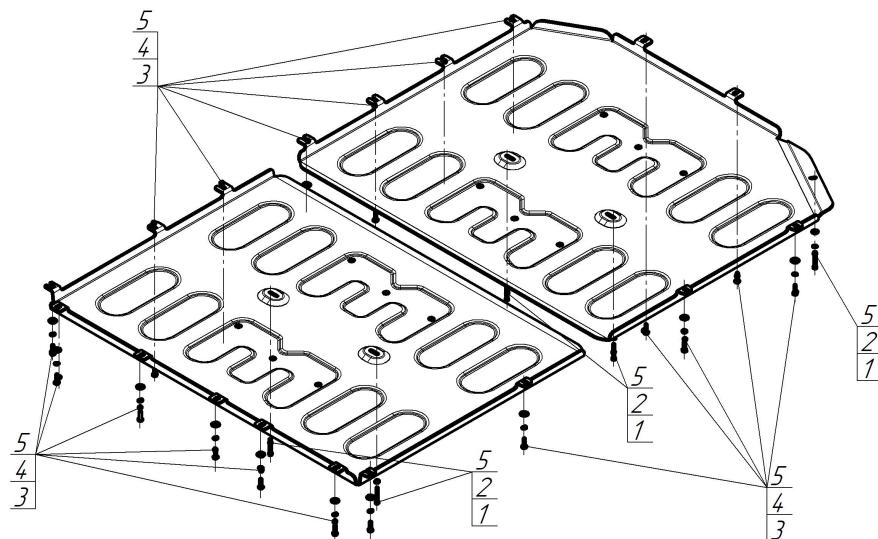



Защищаемые агрегаты: Аккумуляторная батарея
Материал защиты: 4 мм, Алюминий


Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Li	L7	1.5	2024-н.в.	Li	L9	1.5	2024-н.в.


Комплект крепежа

1		Винт (Болт) DIN 912 05x35 цинк	5 шт	4		Шайба Гровера DIN 127 В М06, средняя серия	18 шт
2		Шайба Гровера DIN 127 М05 цинк	5 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 М 06	23 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 06x020	18 шт				

Автомобиль без защиты

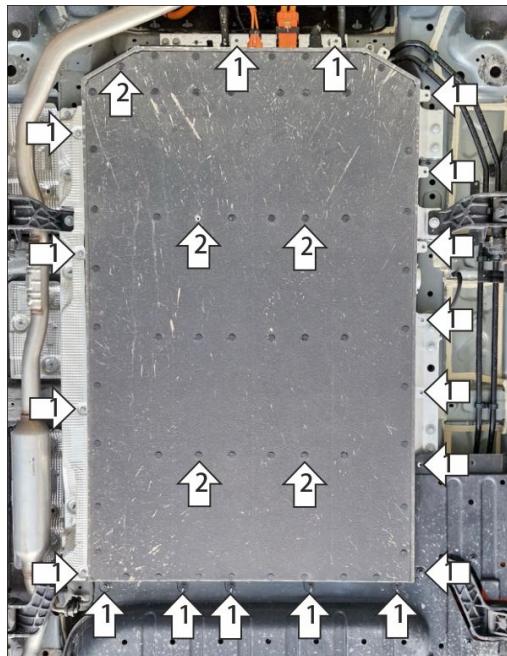

Автомобиль с защитой



Порядок установки

Выкрутить все необходимые для установки обоих щитов защиты штатные болты пыльника аккумуляторной батареи.

1. В штатные резьбовые отверстия крепления пыльников к аккумуляторной батарее установить передние, задние и боковые точки крепления щитов при помощи болтов M6x20 с шайбами и гр. шайбами 6.
2. В штатные резьбовые отверстия в аккумуляторной батарее установить центральные точки крепления щитов при помощи, болтов M5x35 DIN 912 с шайбами 6 и гр. шайбами 5. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.