

МАРКА, МОДЕЛЬ

Changan UNI-K

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2020-

ДВИГАТЕЛЬ

ВСЕ


ТРАНСМИССИЯ

ВСЕ

АРТИКУЛ

48.06ABC

Болт М6х35
Шайба гровер 6
Шайба М6
Втулка Н=5
2 отв.

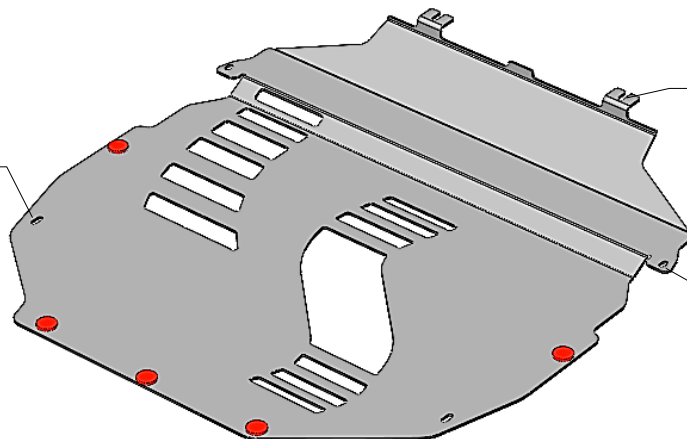

Болт М6х30
Шайба гровер 6
Шайба М6
2 отв.

Болт М6х40
Шайба гровер 6
Шайба М6
Втулка Н=10
2 отв.

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	М6х30	2 шт.	
	М6х35	2 шт.	
	М6х40	2 шт.	
Шайба увеличенная	М6	6 шт.	
Шайба гровер	6	6 шт.	
Втулка	Н=5	2 шт.	ABC.05.01.000.006-06
	Н=10	2 шт.	ABC.05.01.000.006

Порядок установки комплекта защиты:

1. Защиту устанавливается поверх штатного пыльника.
2. Вывернуть штатные болты крепления пыльника.
3. Установить защиту и закрепить согласно схеме.
4. Все точки крепления затянуть.

Тип болта	Момент затяжки
М6	10 Нм
М8	25 Нм
М10	45 Нм
При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице	

П.2

П.2

П.2

П.2

П.2

П.2

