



МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
TOYOTA Camry	2018-	Все	Все	24.32k
LEXUS ES (VII)	2018-	Все		
Toyota Highlander	2019-	V-2.5 гибрид		

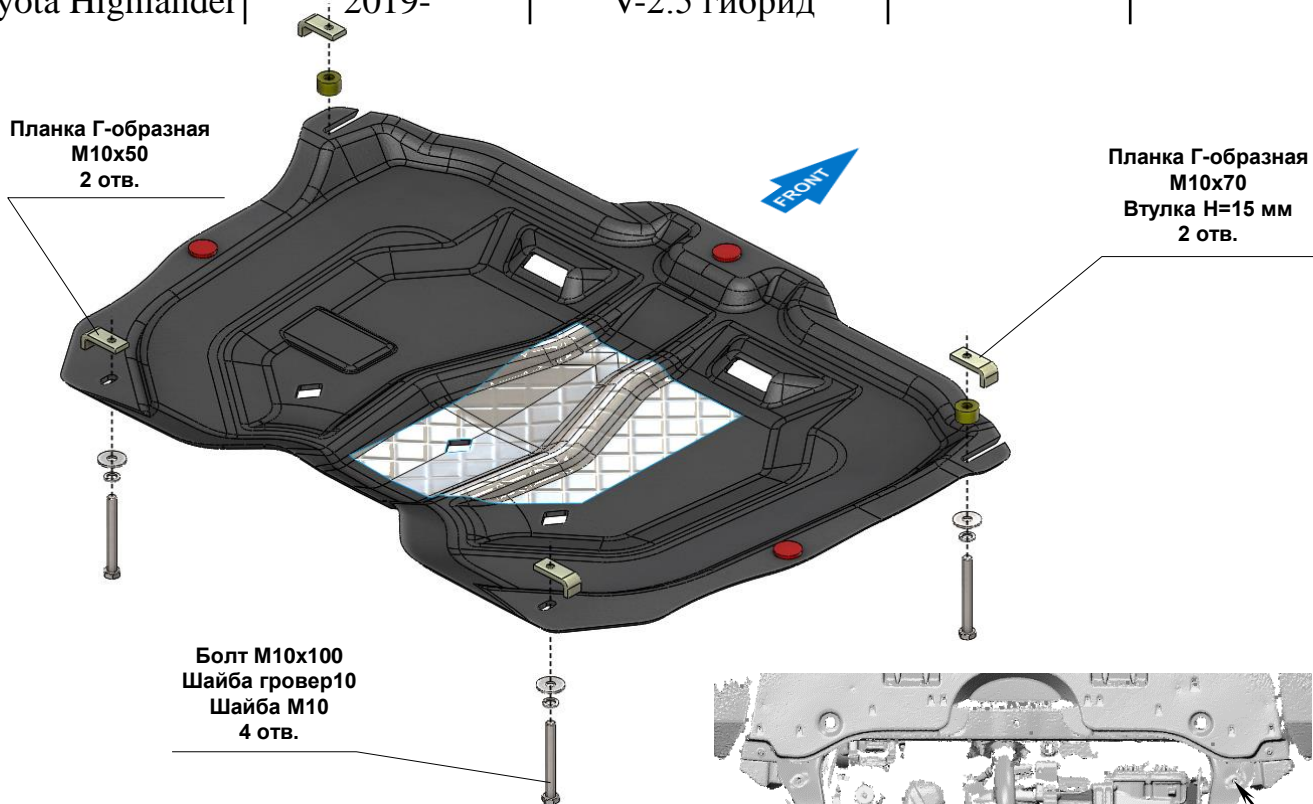

### Порядок установки защиты ДВС:

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить Г-образные планки М10х70 над отверстиями А и ввернуть болты с втулками Н=15мм на 2-3 оборота.
3. Установить защиту. Переднюю часть завести на болты М10х100 таким образом, чтобы втулки Н=15мм находились между защитой ДВС и подрамником автомобиля.
4. Установить Г-образные планки М10х50 над отверстиями Б и закрепить болтами заднюю часть защиты. Все точки крепления затянуть.

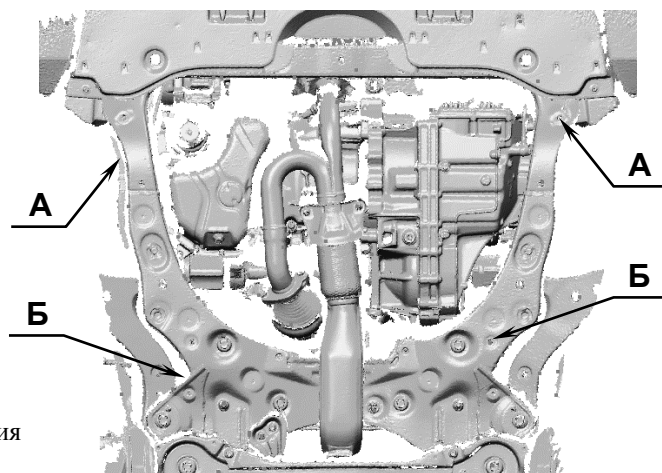

Тип болта	Момент затяжки
М6	10 Нм
М8	25 Нм
М10	45 Нм

При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице

### Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ	
Болт	М10х100	4 шт.	
Шайба УСИЛЕННАЯ	М10	4 шт.	
Шайба гровер	10	4 шт.	
Втулка	Н=15	2 шт.	
Планка Г-образная	М10х70	2 шт.	ABC.05.01.000.018
Планка Г-образная	М10х50	2 шт.	ABC.05.01.000.023

