

SPBBest

**Инструкция по установке
комплекта защит контура термостатирования
для автомобиля**

FAW Bestune NAT

2023- ➡

**Используется только с защитой моторного отсека
SPB.FAW2405.ST**

Installation instruction



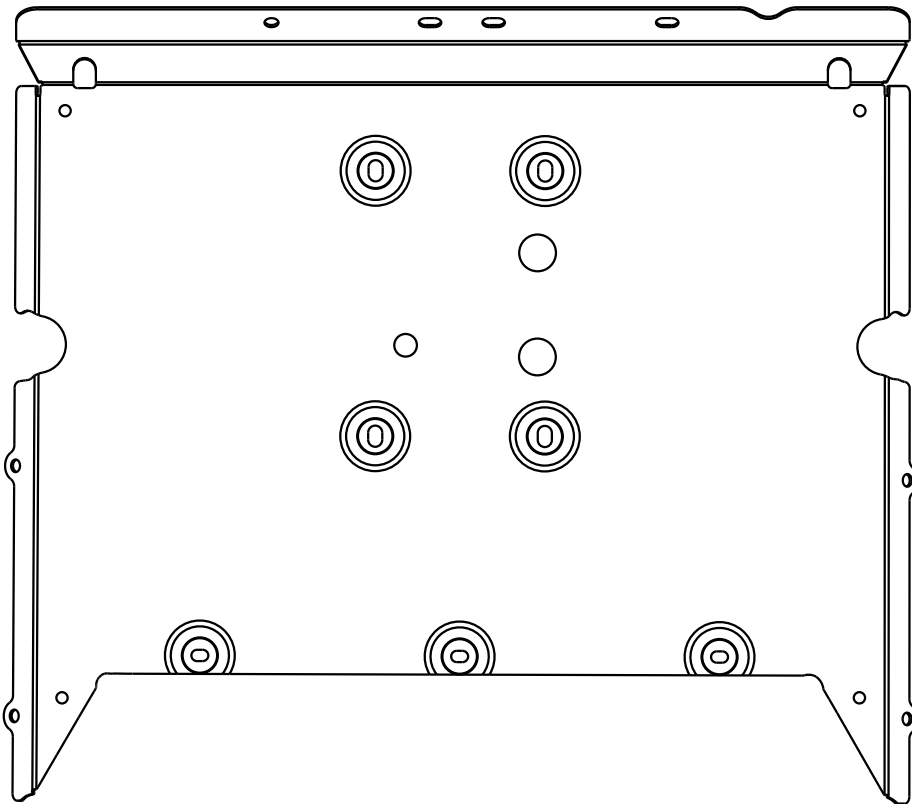
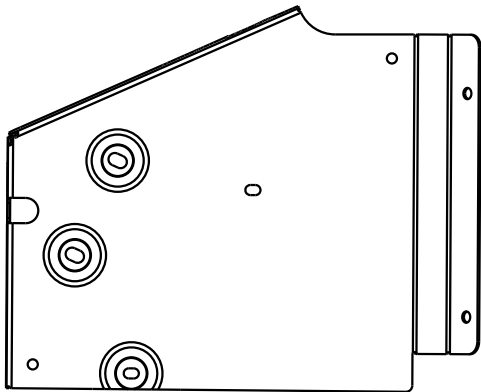
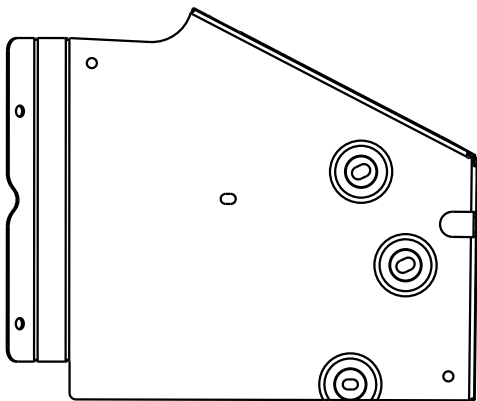
Skid plate set of thermostating circuit












FAW Bestune NAT

2023- ➡

**Used only with engine compartment protection
SPB.FAW2405.ST**

SPB.FAW2407.ST		19/12/24	1/11
----------------	--	----------	------


 Позиция/Расположение Location/Position Arrow	 Движение Movement Arrow	 Поворот Screw Arrow
Поддоны Skid plates		
1X 		
1X 	1X 	
SPB.FAW2407.ST	SPB <i>Best</i>	19/12/24 2/11

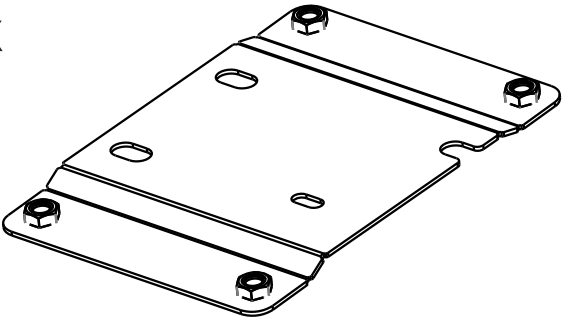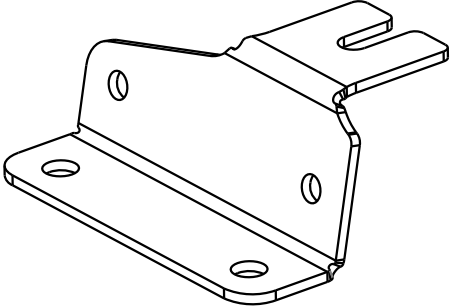1X		Кронштейны Brackets	
1X		1X	
Крепёж Mounting kit			
2X	 НД 3006		
12X	 M8	8X	 M6x20
8X	 $\varnothing 6$	16X	 M8x20
18X	 $\varnothing 8$	2X	 M8x30
2X	 $\varnothing 10$	2X	 M10x60
SPB.FAW2407.ST		SPBBest	19/12/24 3/11

Шаг 1 Step 1


Установить клетевые гайки в поддон.

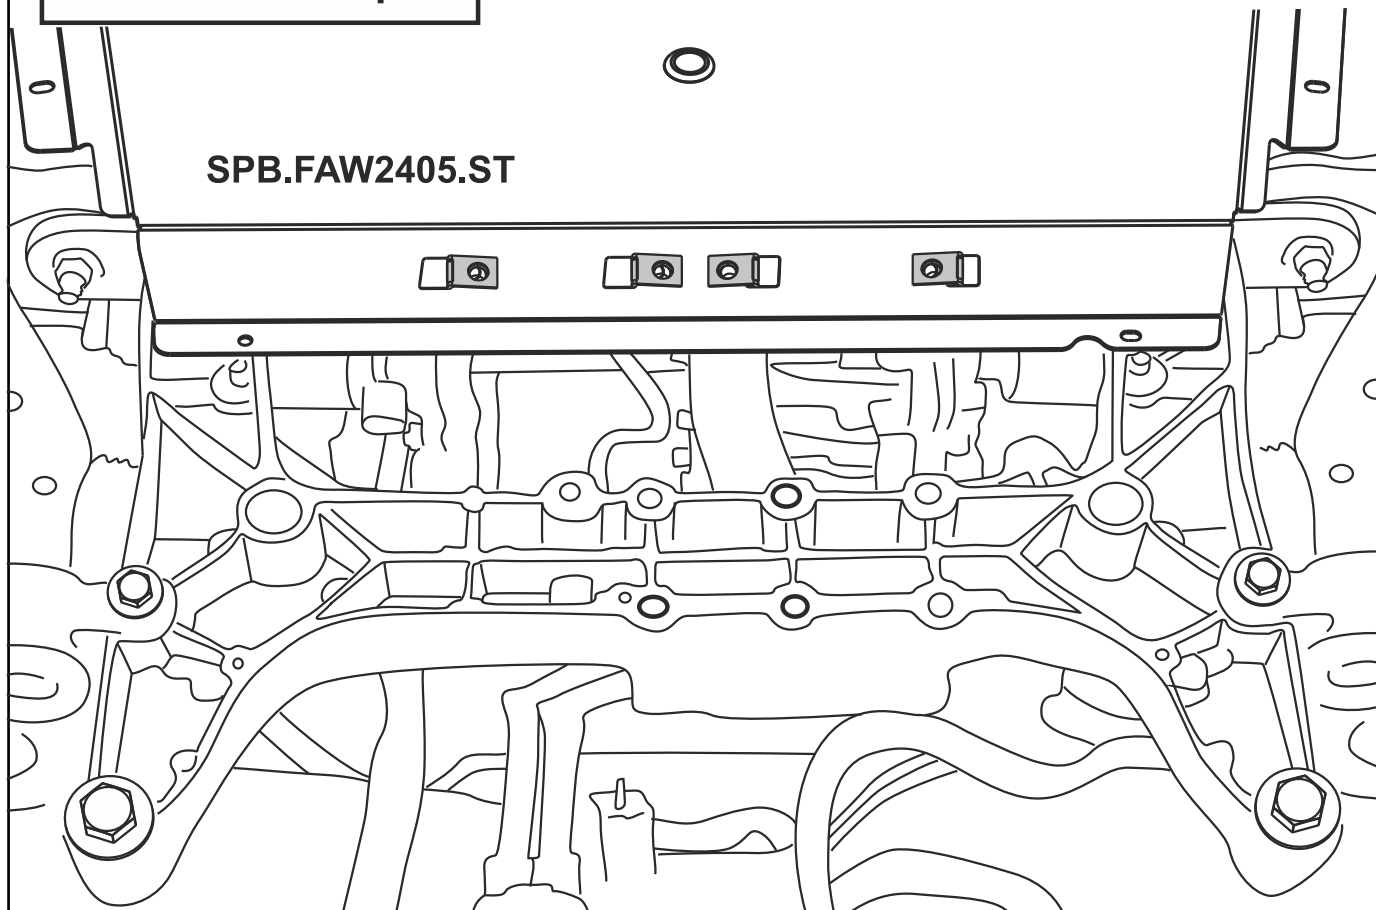SPB.FAW2405.ST



Шаг 2 Step 2

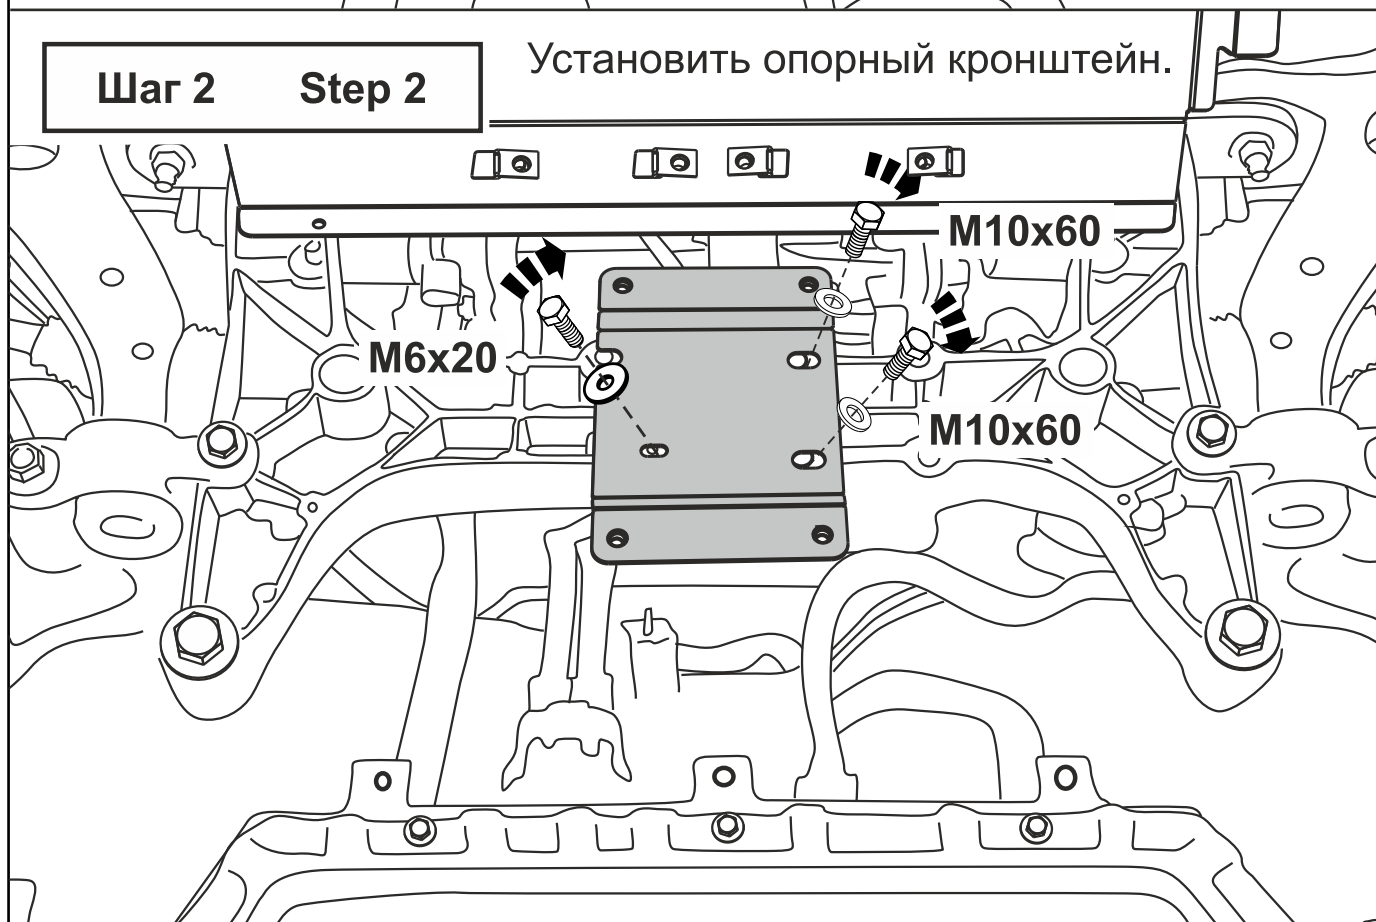Установить опорный кронштейн.



SPB.FAW2407.ST

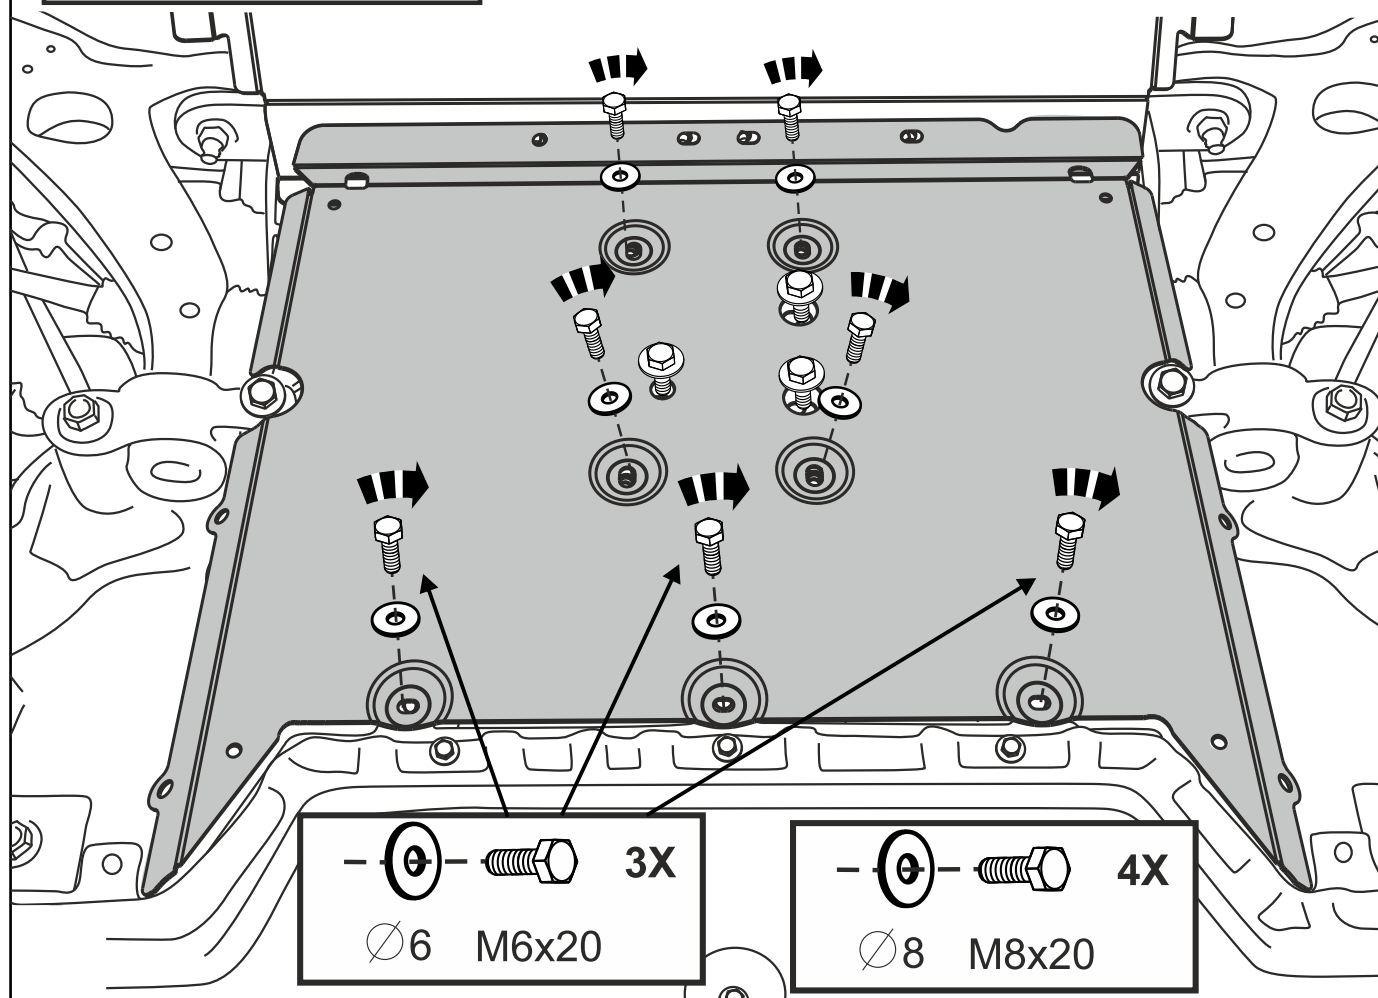
SPBest

19/12/24

4/11


Шаг 3 Step 3

Установить поддон 1.




Шаг 4 Step 4

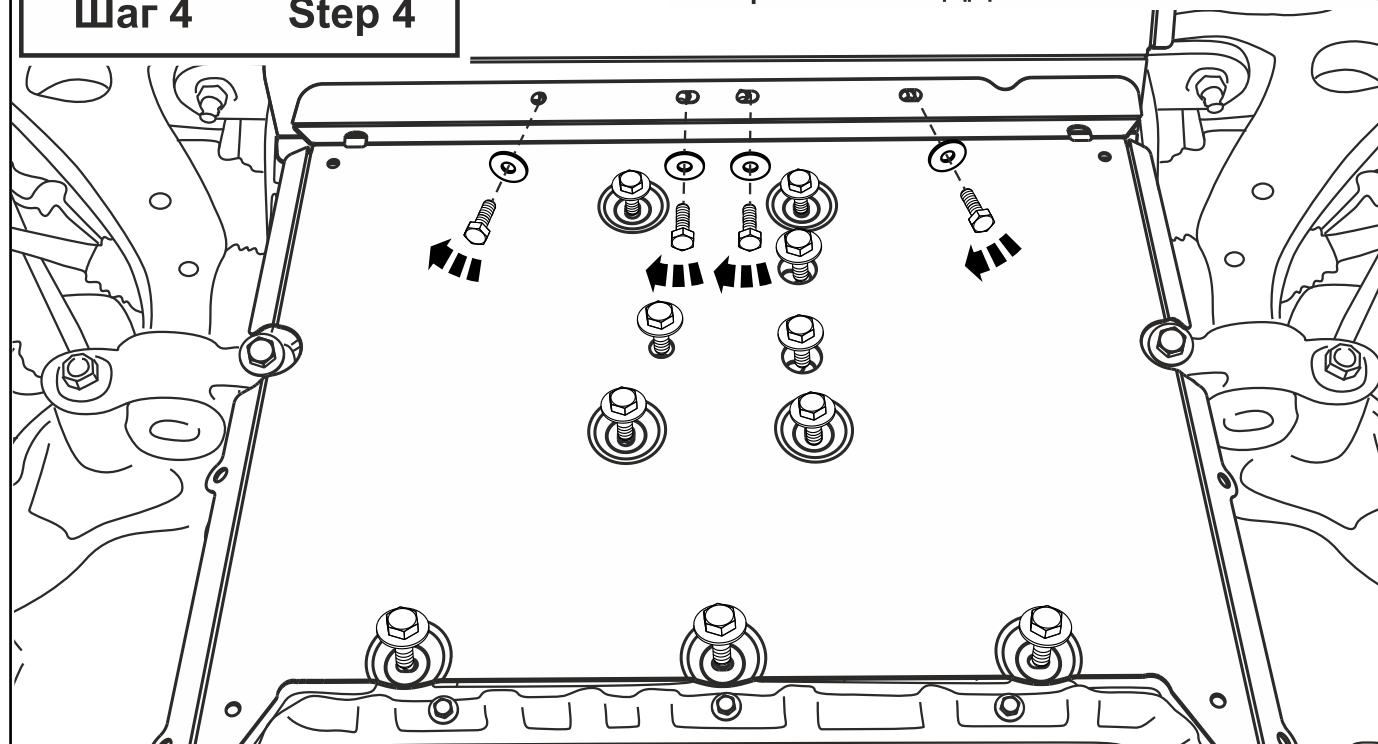Закрепить поддон болтами M8x20.




Шаг 5 Step 5

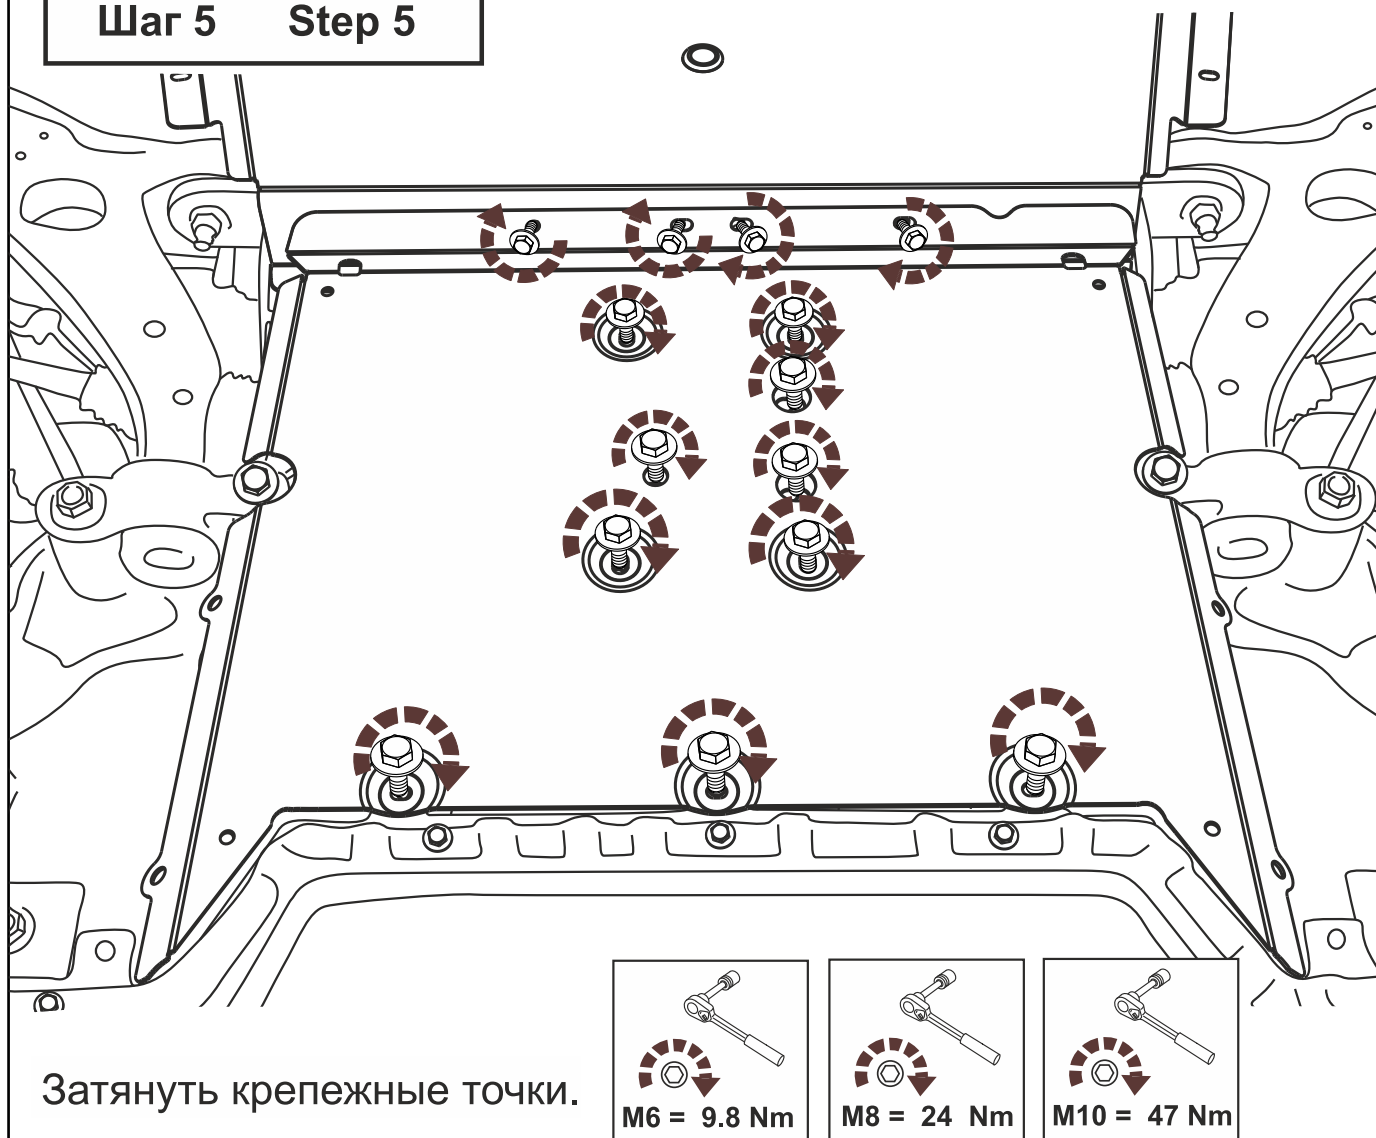


Шаг 6 Step 6

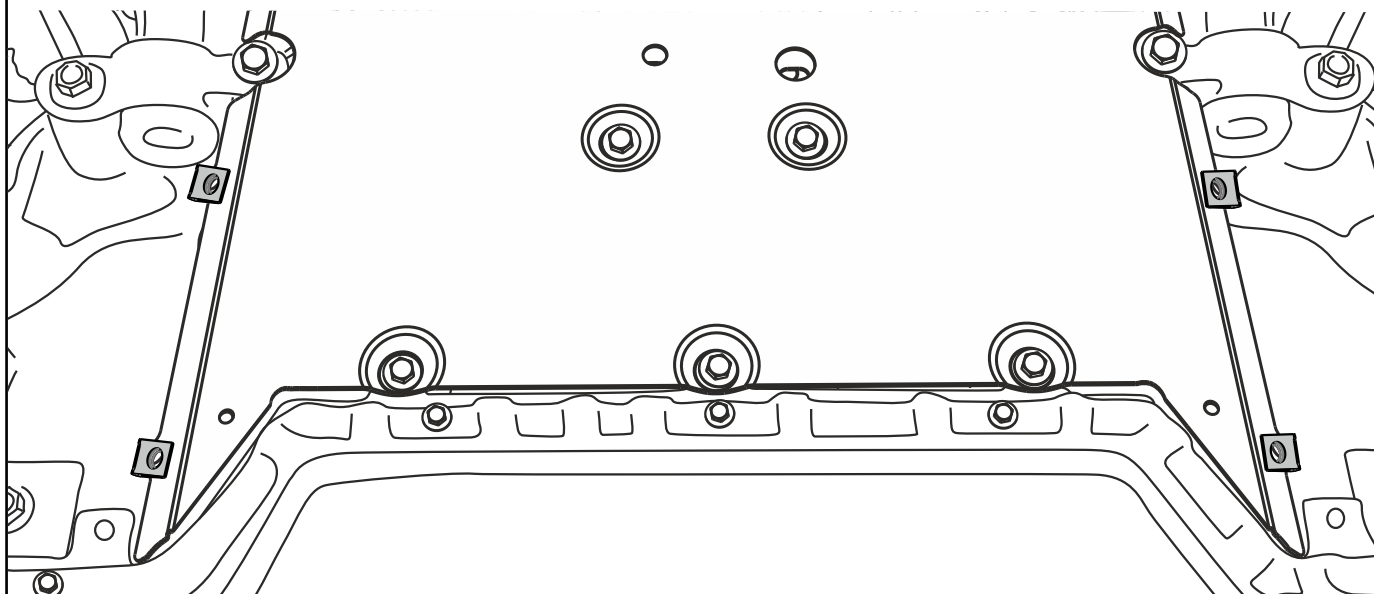Установить клетевые гайки на поддон.




Шаг 7 Step 7

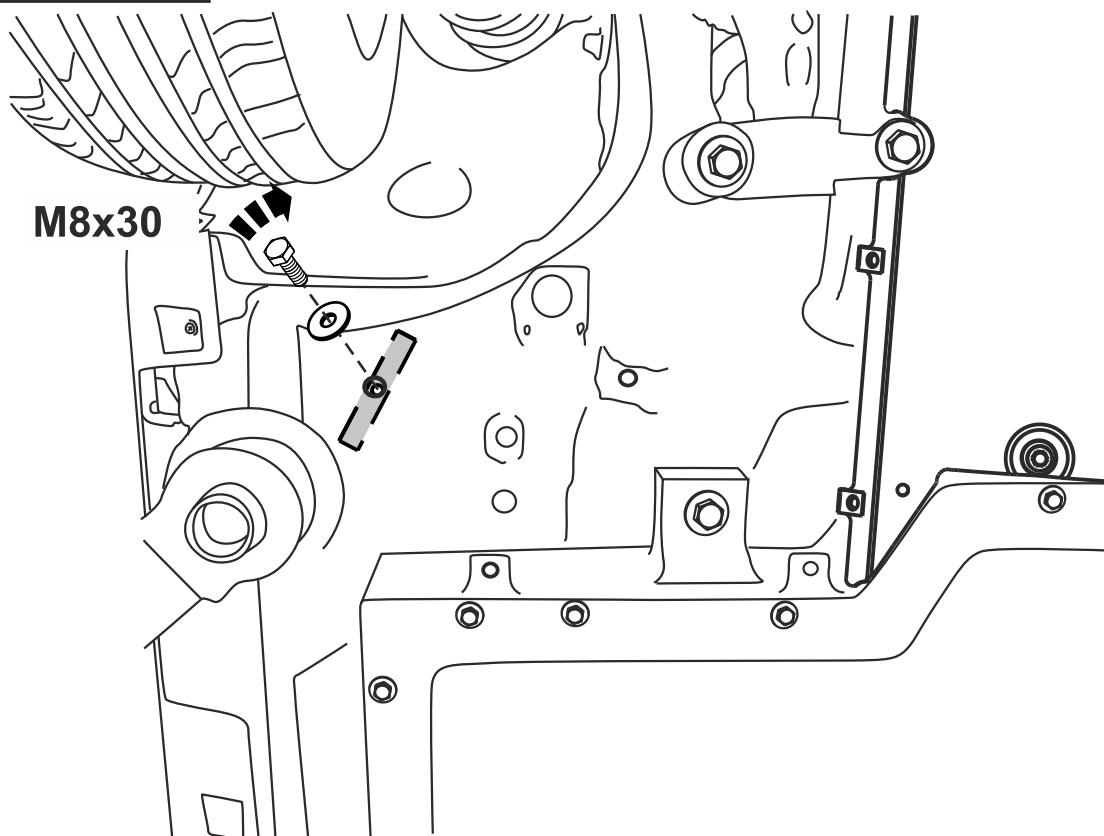Завести в отверстие пластину, наживить болт с шайбой.




Шаг 8 Step 8

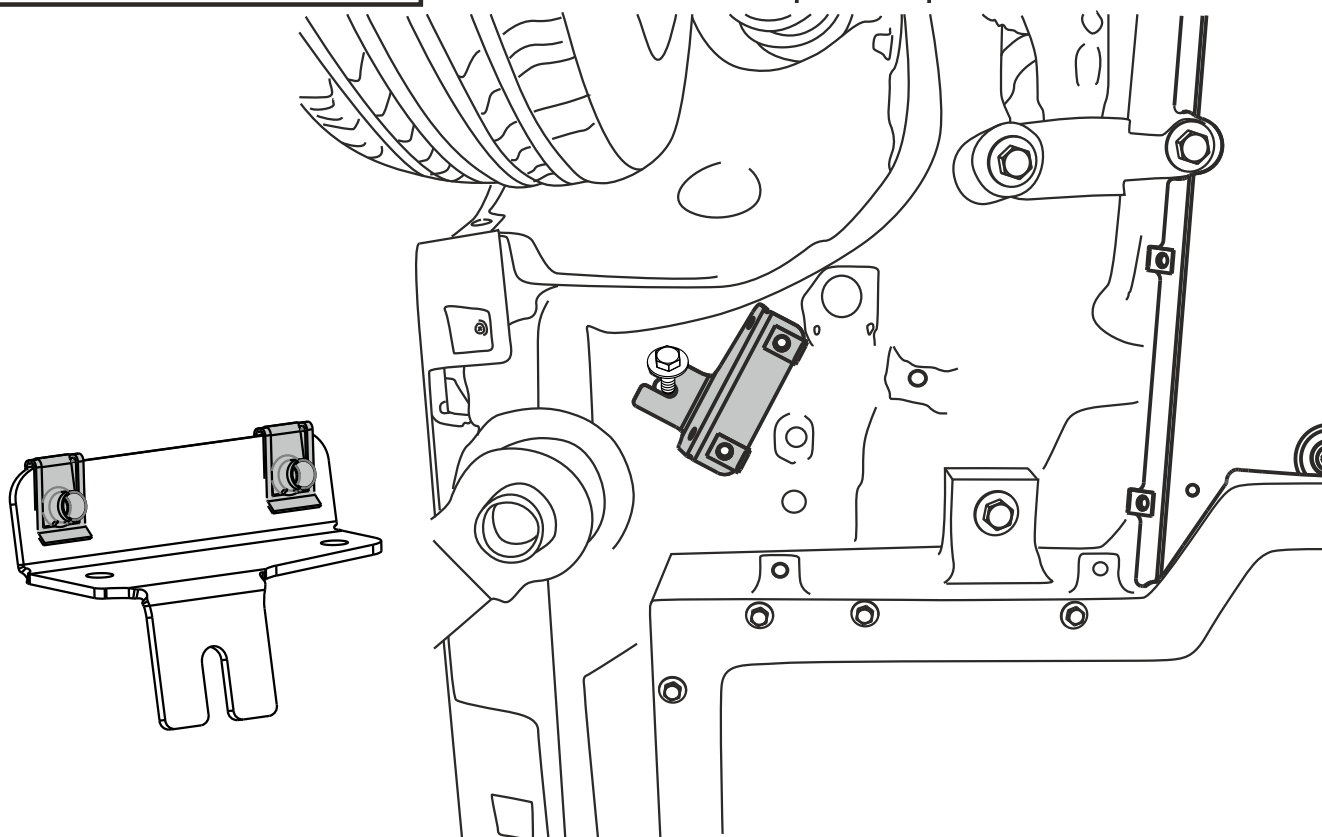Установить клетевые гайки.
Установить опорный кронштейн.




Шаг 9 Step 9

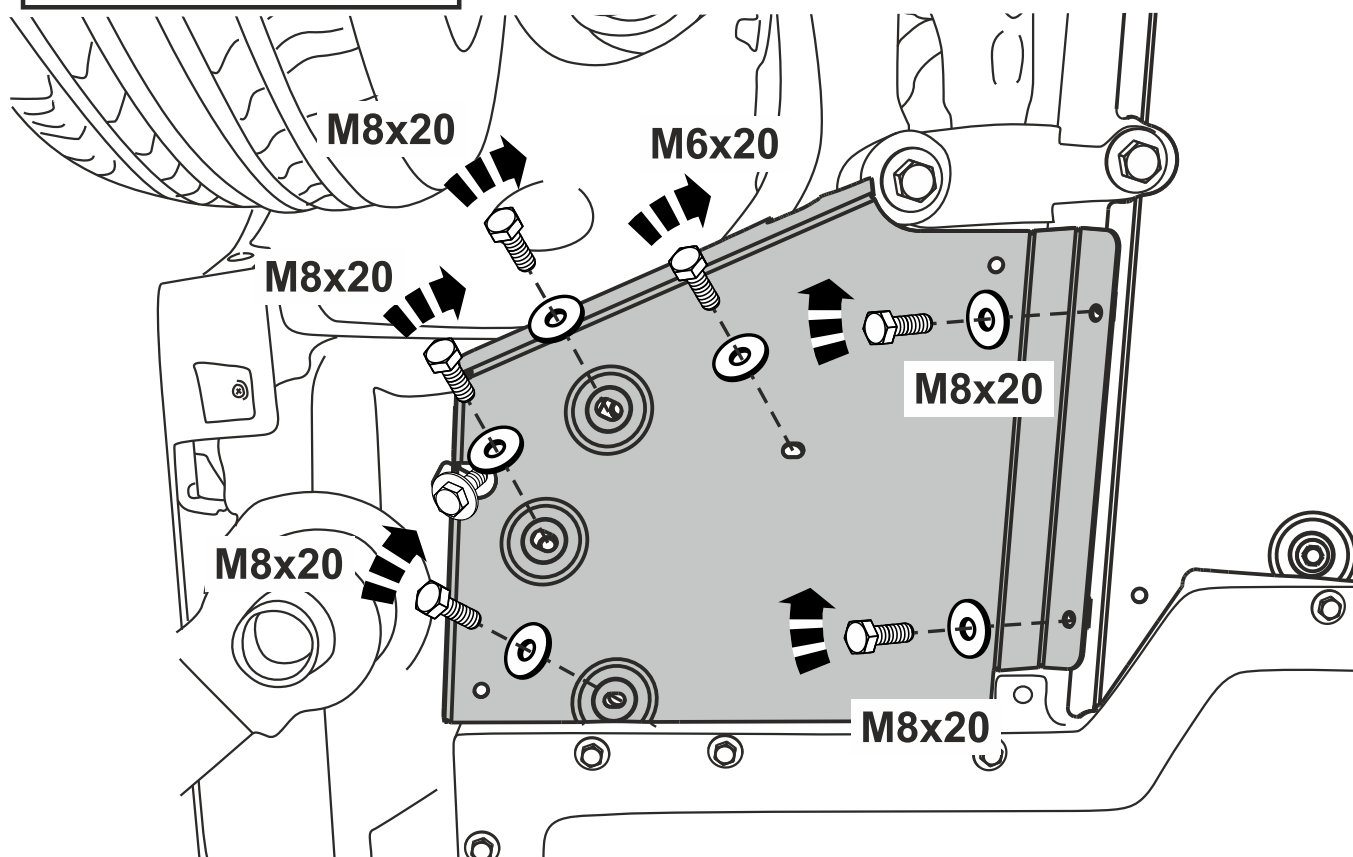Установить поддон 2.




Шаг 10 Step 10

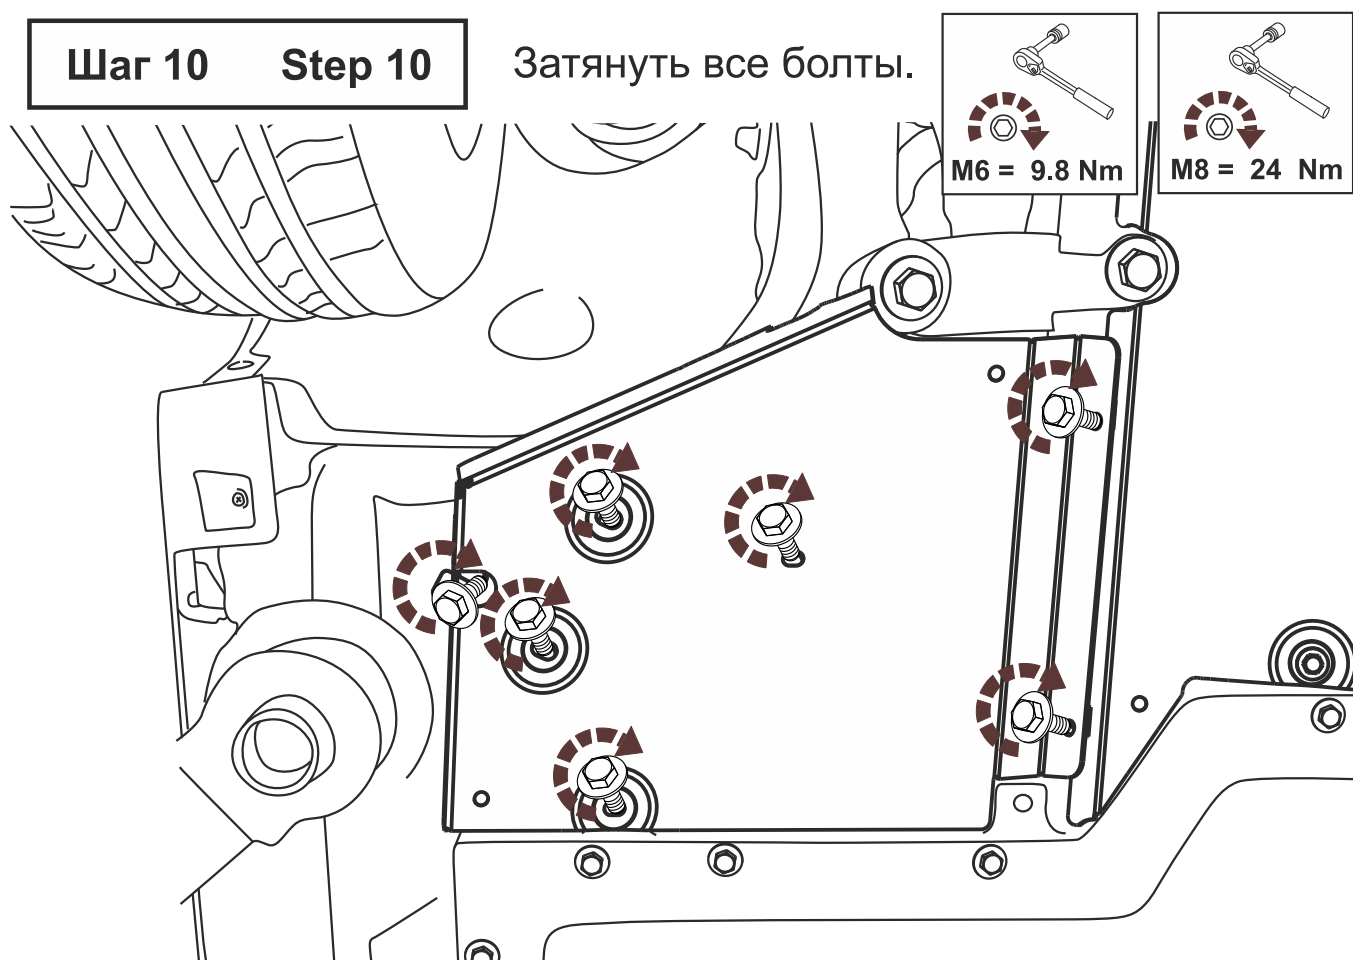Затянуть все болты.




Шаг 11 Step 11

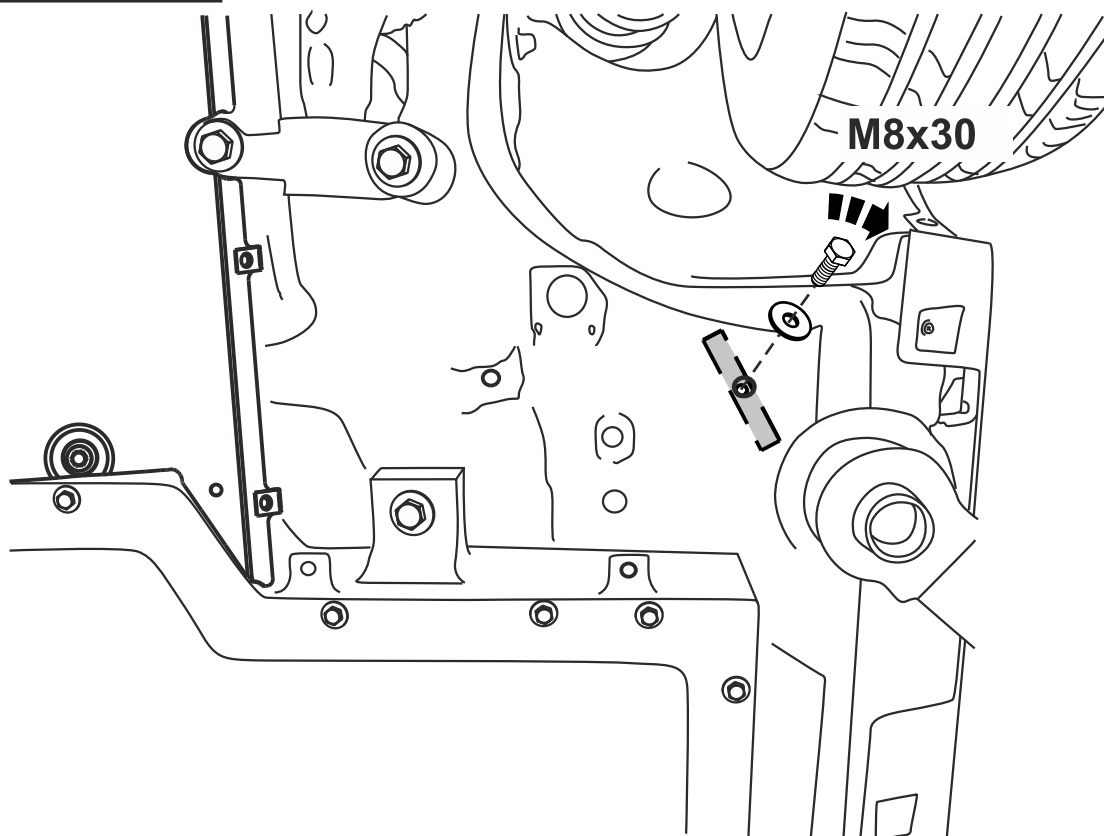Завести в отверстие пластину,
наживить болт с шайбой.




Шаг 12 Step 12

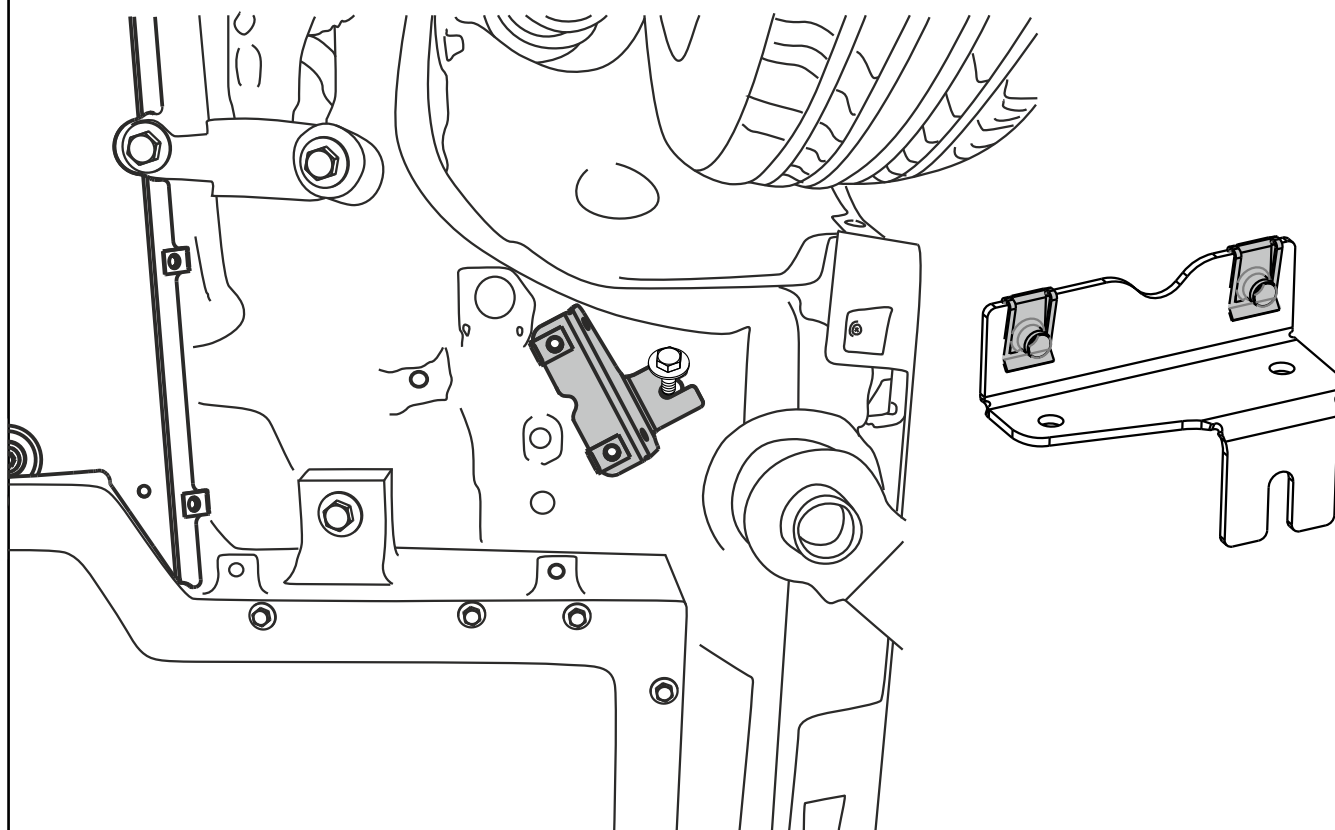Установить клетевые гайки.
Установить опорный кронштейн.




Шаг 13 Step 13

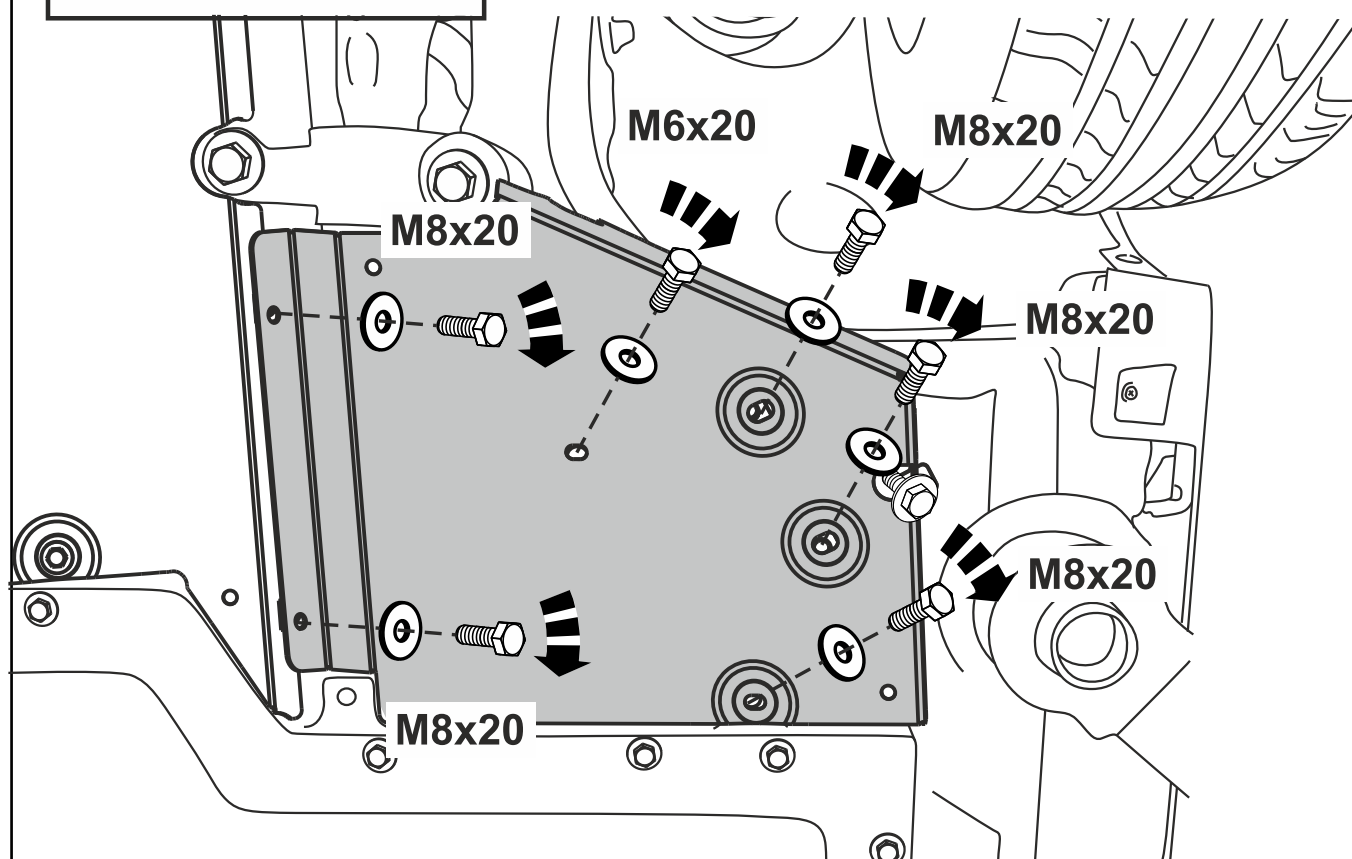Установить поддон 3.



Шаг 14 Step 14

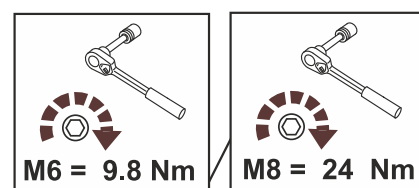Затянуть все болты.



Защита моторного отсека и элементов трансмиссии разработана и изготовлена по заказу ООО "СПБ Авто Трэйд" и соответствует требованиям ТУ 4591-001-25888788-2006. Конструкция защищена авторскими свидетельствами на полезную модель №89059, 15980, 15981, 15982, 15983.

УСТАНОВКА:

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии разрабатывается индивидуально на каждый автомобиль. Она должна устанавливаться в соответствии с инструкцией изготовителя специализированным дилером или на сертифицированных СТО. Защита крепится к штатным отверстиям силовых элементов кузова. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии предназначена для эксплуатации в условиях предусмотренных производителем автомобиля. При эксплуатации должны быть исключены случаи наезда на крупные препятствия и предметы при движении автомобиля на скорости. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений узлов и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты на специализированной СТО.

ГАРАНТИЯ:

Гарантийный срок эксплуатации - 36 месяца.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ:

Защита установлена на автомобиль, с не поврежденными силовыми элементами кузова и конструкции (автомобиль, который не участвовал в ДТП);

Отсутствуют механические повреждения защиты, полученные в результате наезда на препятствие;

Соблюдены все требования инструкции по установке защиты;

Отсутствуют механические повреждения порошкового покрытия.

Производитель не несет ответственности за любой ущерб, причиненный автомобилю, жизни и здоровью людей, в случае нарушения условий установки и эксплуатации защиты. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Утилизируйте упаковку правильно. Рекомендуется сдавать ее на переработку. Не забывайте об охране окружающей среды.



Engine bay and transmission elements skid plate has been designed and manufactured by LLC SPB Auto Trade. Product conforms to TOR 4591-001-25888788-2006 requirements. Product design is protected by model copyright certificates №89059, 15980, 15981, 15982, 15983.

INSTALLATION:

Engine bay and transmission elements skid plate has been designed particularly for a certain vehicle. It should be mounted according to the producer's installation instruction by a dedicated dealer or on certified service stations. The skid plate is fixed to regular apertures located on vehicle's body load-bearing elements. In case of correct installation the skid plate should not interfere with any vehicle's units and components.

OPERATING CONDITIONS:

Engine bay and transmission elements skid plate has been designed to operate in conditions specified by vehicle's producer. Cases of crush or driving into obstacles at a speed should be excluded during exploitation. In case of head-on crush it is necessary to assure in absence of damages of vehicle's components and units and availability of roadworthiness on certified service stations.

WARRANTY:

Warranty period - 36 months.

WARRANTY TERMS:

The skid plate should be installed on a vehicle with undamaged body and load-bearing elements (vehicle, which has never been involved in road traffic accident);

There are no mechanical damages of the skid plate resulting from head-on crush. All requirements to skid plate installation should be satisfied;

There are no mechanical damages of powder coating.

Producer does not bear liability for damages caused to the vehicle, health and life of people in case of installation and exploitation terms violation. Producer has a right to introduce changes into the skid plate construction.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Dispose of packaging properly. It is recommended to take it for recycling. Don't forget about environmental protection.

