

Mazda CX-5 4WD


ALF1319st

Год выпуска: 2012 - 2017 - Объем ДВС: 2.0

Защита топливопровода

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатный пластиковый пыльник.
2. Установить крепёжную планку **1**, заложив в отверстие лонжерона.
3. Установить крепёжный кронштейн **2**, закрепив одну сторону болтом M8x25(30) к ранее установленной планке **1**, с другой стороны закрепить кронштейн штатным болтом.
4. Установить крепёжный кронштейн **3**, **4**, и **5**, закрепив кронштейн **3** и **5** штатным болтом к штатной точке кузова, а **4** гайкой к штатной шпильке.
5. Установить крепёжные планки **7** и **10** в лонжероны а/м поверх отверстий.
6. Установить крепёжные кронштейны **6** и **8**, закрепив болтами M10x30 и M8x20 к ранее установленным крепёжным планкам **7**, **10**.
7. Установить часть защиты **A**, закрепив к ранее установленным крепёжным кронштейнам **2** и **3** болтами M8x20, так же закрепить штатными болтами.
8. Установить часть защиты **B**, одев переднюю часть защиты передними пропилами под **A** (см. схему), закрепить болтами M8x20 к ранее установленным крепёжным кронштейнам **4**, **5**, **6** и **8**. Дополнительно закрепить защиты крепёжной планкой **9** и болтом M8x20.

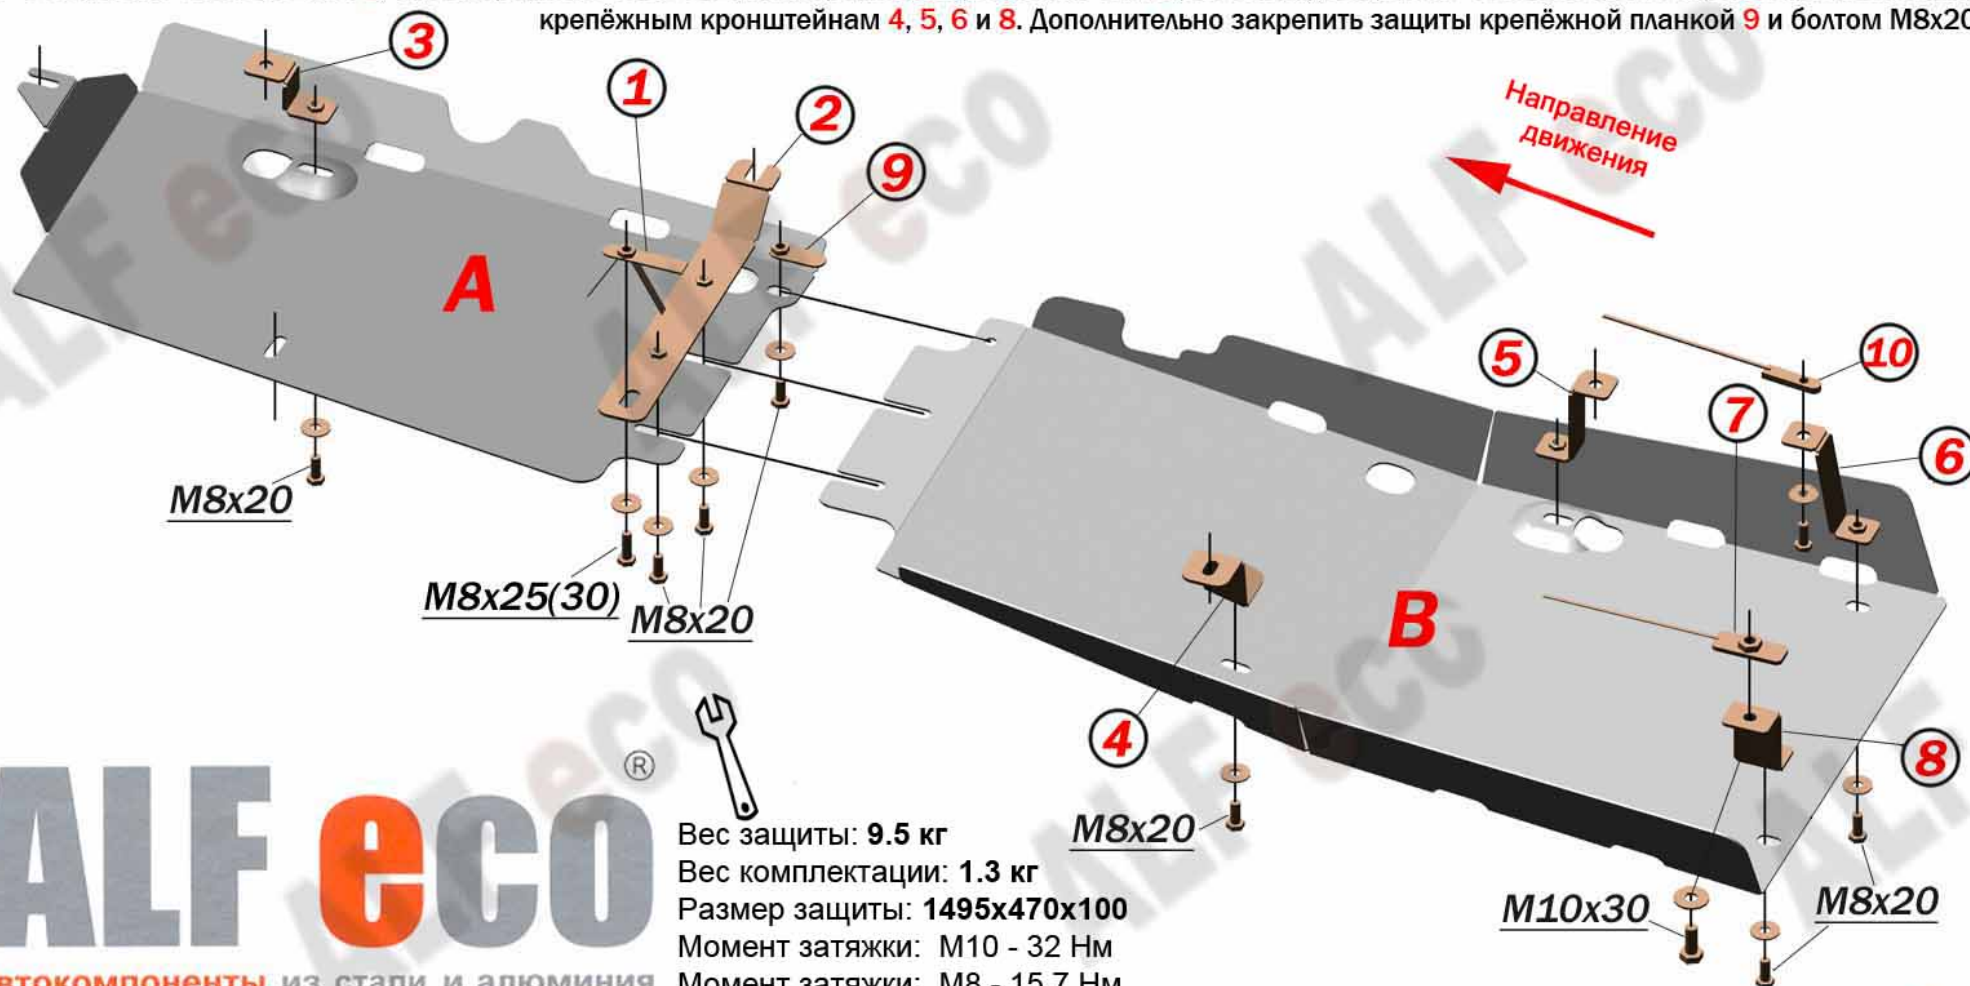

ALF eco

автокомпоненты из стали и алюминия

Вес защиты: 9.5 кг
Вес комплектации: 1.3 кг
Размер защиты: 1495x470x100
Момент затяжки: M10 - 32 Нм
Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

Дополнительная информация на WEB узле по адресу: www.alfeco.ru

Комплектующие

Кол-во

Болт М8х20			8 шт.
Болт М8х25			1 шт.
Болт М10х25(30)			1 шт.
Шайба 8			11 шт.
Шайба 10			1 шт.
Крепёжная планка М8	1		1 шт.
Крепёжная планка М8	9		1 шт.
Крепёжная планка М10	7		1 шт.
Крепёжный кронштейн h70	5		1 шт.
Крепёжный кронштейн h35	6		1 шт.
Крепёжный кронштейн h28	3		1 шт.
Крепёжный кронштейн h57	8		1 шт.
Крепёжный кронштейн h≈35	4		1 шт.
Крепёжный кронштейн	2		1 шт.
Крепёжная планка М8	10		1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1319st

Mazda CX-5 4WD

Год выпуска: 2012 - 2017

Объём ДВС: 2.0

Защита топливпровода

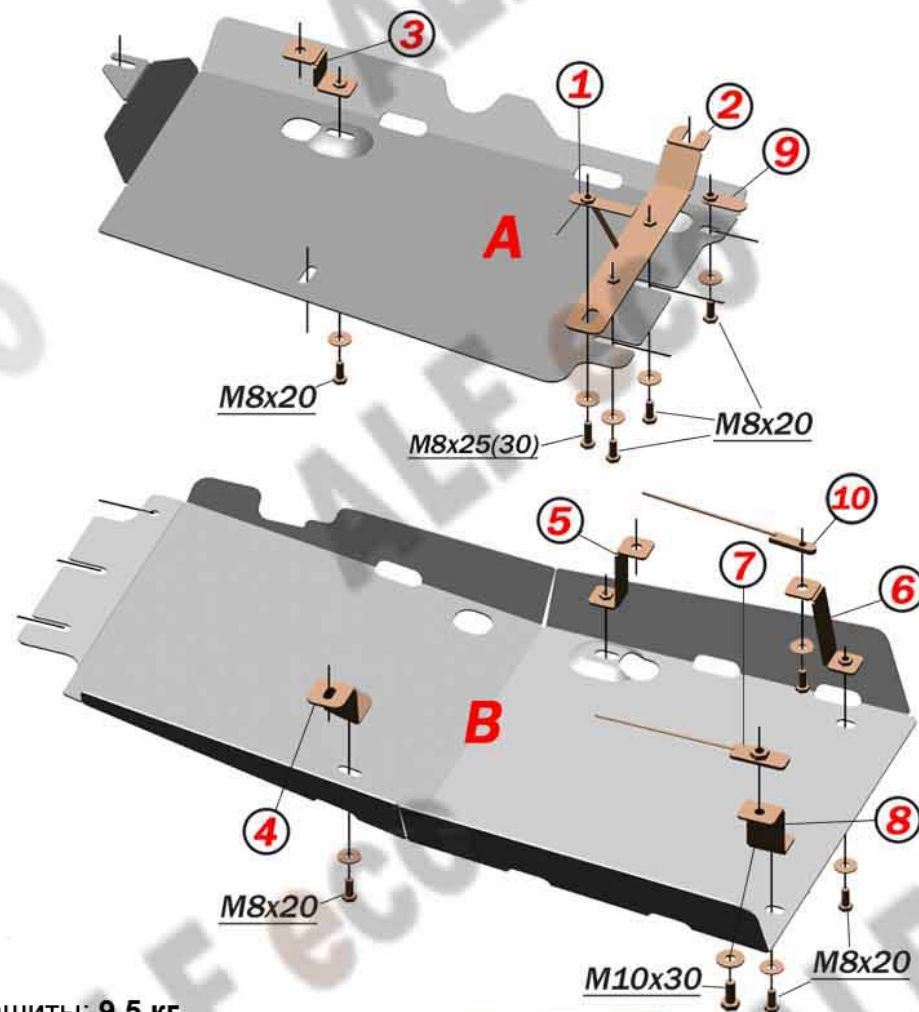

Вес защиты: 9.5 кг
 Вес комплектации: 1.3 кг
 Размер защиты: 1495x470x100
 Момент затяжки: М10 - 32 Нм
 Момент затяжки: М8 - 15,7 Нм

ALF eco
 автокомпоненты из стали и алюминия