

Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные кронштейны **1** в штатные точки крепления, закрепив их штатными болтами.
2. Заложить крепёжные планки **2** в подрамник автомобиля и наживить в них болты М8х30 с шайбой **3**.
3. Закрепить крыло **4** к защите болтами М8х16.
4. Вставить защиту пропилами на ранее установленные болты М8х30 с шайбой **3**, как показано на схеме, а переднюю часть закрепить к кронштейнам **1** болтами М8х20.
5. Все точки крепления протянуть.

Комплектующие

Кол-во


1	Болт М8х16	2 шт.
2	Болт М8х20	2 шт.
3	Болт М8х30	2 шт.
4	Шайба М8 (увеличенная)	6 шт.
5	Шайба М8 (гроверная)	6 шт.
6	Крепёжный кронштейн 1	2 шт.
7	Крепёжная планка 2	2 шт.
8	Шайба 3	2 шт.
9	Крепёжное крыло 4	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF24157st
 Daihatsu Taft Год выпуска: 2020- V - 0,7 CVT 2WD/4WD
 Daihatsu Tanto Год выпуска: 2019- V - 0,7 CVT 2WD/4WD

Защита картера и КПП

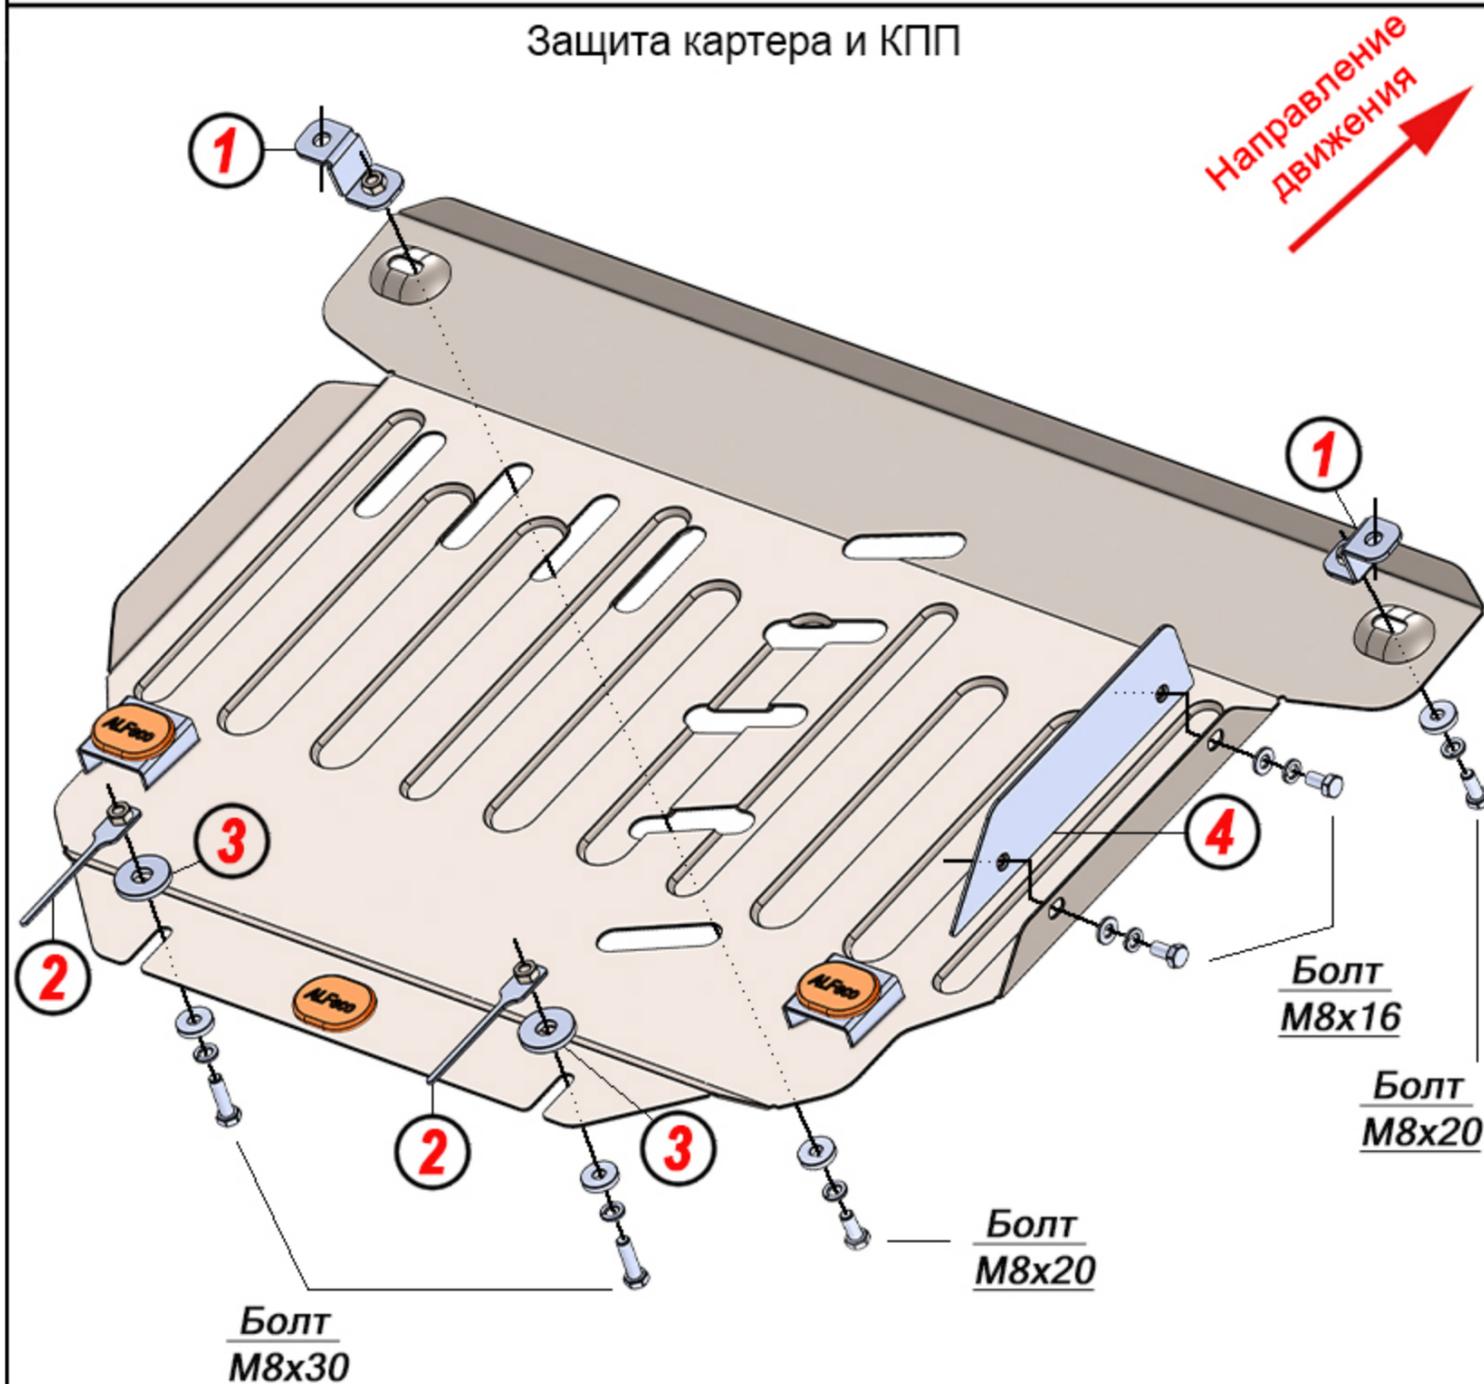

Вес защиты: 8 кг

Вес комплектации: 1,7 кг

Размер защиты: 880х630х65

Момент затяжки: М8 - 15,7 Н*м



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Daihatsu Taft
Daihatsu Tanto

ALF24157st

Год выпуска: 2020-

Год выпуска: 2019-

V - 0,7 CVT 2WD/4WD

V - 0,7 CVT 2WD/4WD


Установка

Защита двигателя и деталей трансмиссии разрабатывается индивидуально под каждый автомобиль. Устанавливать её нужно строго по инструкции изготовителя у официального дилера или на сертифицированном СТО.

Крепление производится в предусмотренные заводом отверстия силовых элементов кузова. При правильном монтаже защита не должна контактировать с какими-либо узлами и агрегатами авто.

Условия гарантии

- Автомобиль должен соответствовать рынку сбыта, обозначенному в инструкции изготовителя. При несоответствии рынка производитель не несет гарантийных обязательств в отношении корректности установки и эксплуатации защиты (**Например, при установке изделия на автомобиль, ввезенный по параллельному импорту из Китая, тогда как защита предназначена только для автомобилей Российского рынка**).
- Защита должна быть установлена на автомобиль с неповрежденными силовыми элементами кузова и конструктивными элементами (транспортное средство, не имеющее следов участия в ДТП).
- Отсутствуют следы механического воздействия на защиту, связанные с наездом на препятствия.
- Все предписания, изложенные в инструкции по монтажу защиты, соблюдены в полном объеме.
- Порошковое покрытие не имеет механических повреждений.

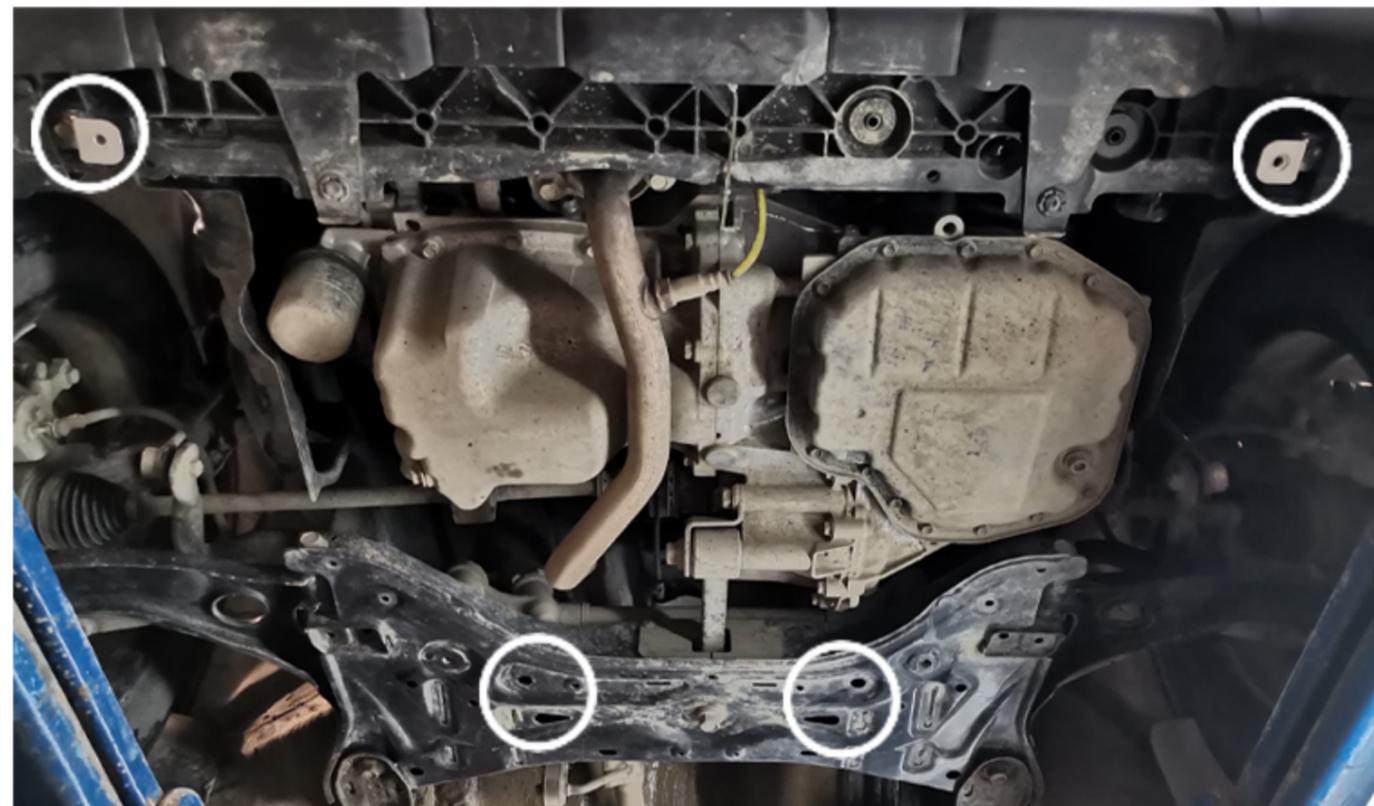

ALFECO[®]

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.