

Mazda CX-5 2WD


ALF1322st

Год выпуска: 2012 - Объем двигателя: 2.0

Защита топливопровода

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатный пластиковый пыльник.
2. Установить крепёжную планку **1**, заложив в отверстие лонжерона.
3. Установить крепёжный кронштейн **2**, закрепив одну сторону болтом M8x25(30) к ранее установленной планке **1**, с другой стороны закрепить кронштейн штатным болтом.
4. Установить крепёжный кронштейн **3, 4, 5** и **6**, закрепив кронштейн **3, 5** и **6** штатным болтом к штатной точке кузова, а **4** гайкой к штатной шпильке.
5. Установить крепёжную планку **7** в лонжерон а/м поверх отверстия.
6. Установить крепёжный кронштейн **8**, закрепив болтом M10x30 к ранее установленной крепёжной планке **7**.
7. Установить часть защиты **A**, закрепив к ранее установленным крепёжным кронштейнам **2** и **3** болтами M8x20, так же закрепить штатными болтами.
8. Установить часть защиты **B**, одев переднюю часть защиты передними пропилами под **A** (см. схему), закрепить болтами M8x20 к ранее установленным крепёжным кронштейнам **4, 5, 6** и **8**. Дополнительно закрепить защиты крепёжной планкой **9** и болтом M8x20.
9. Все точки крепления затянуть.

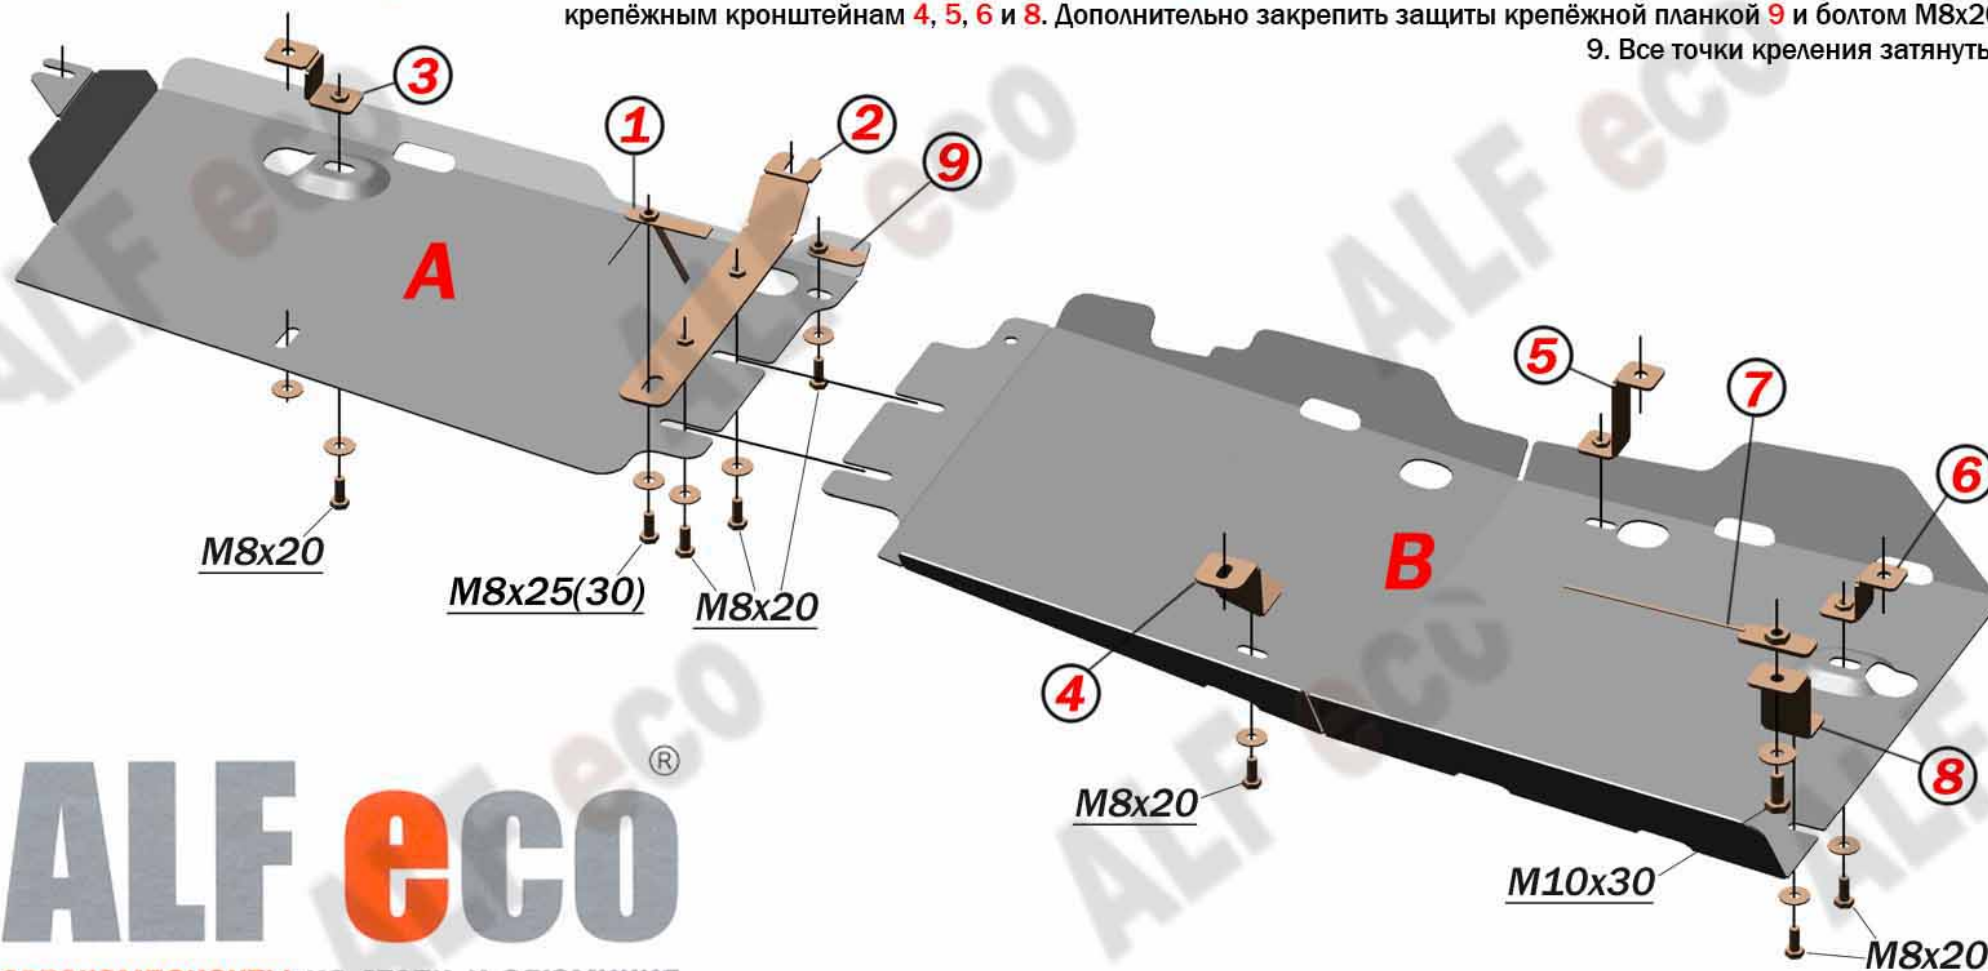

ALF eco®

автокомпоненты из стали и алюминия

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

Дополнительная информация на WEB узле по адресу: www.alfeco.ru

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20	8 шт.	
Болт M8x25	1 шт.	
Болт M10x25(30)	1 шт.	
Шайба 8	11 шт.	
Шайба 10	1 шт.	
Крепёжная планка M8 1	1 шт.	
Крепёжная планка M8 9	1 шт.	
Крепёжная планка M10 7	1 шт.	
Крепёжный кронштейн 5 h70	1 шт.	
Крепёжный кронштейн 6 h35	1 шт.	
Крепёжный кронштейн 3 h28	1 шт.	
Крепёжный кронштейн 8 h57	1 шт.	
Крепёжный кронштейн 4 h≈35	1 шт.	
Крепёжный кронштейн 2	1 шт.	

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1322st

Mazda CX-5 2WD

Год выпуска: 2012 -

Объём двигателя: all

Защита топливпровода

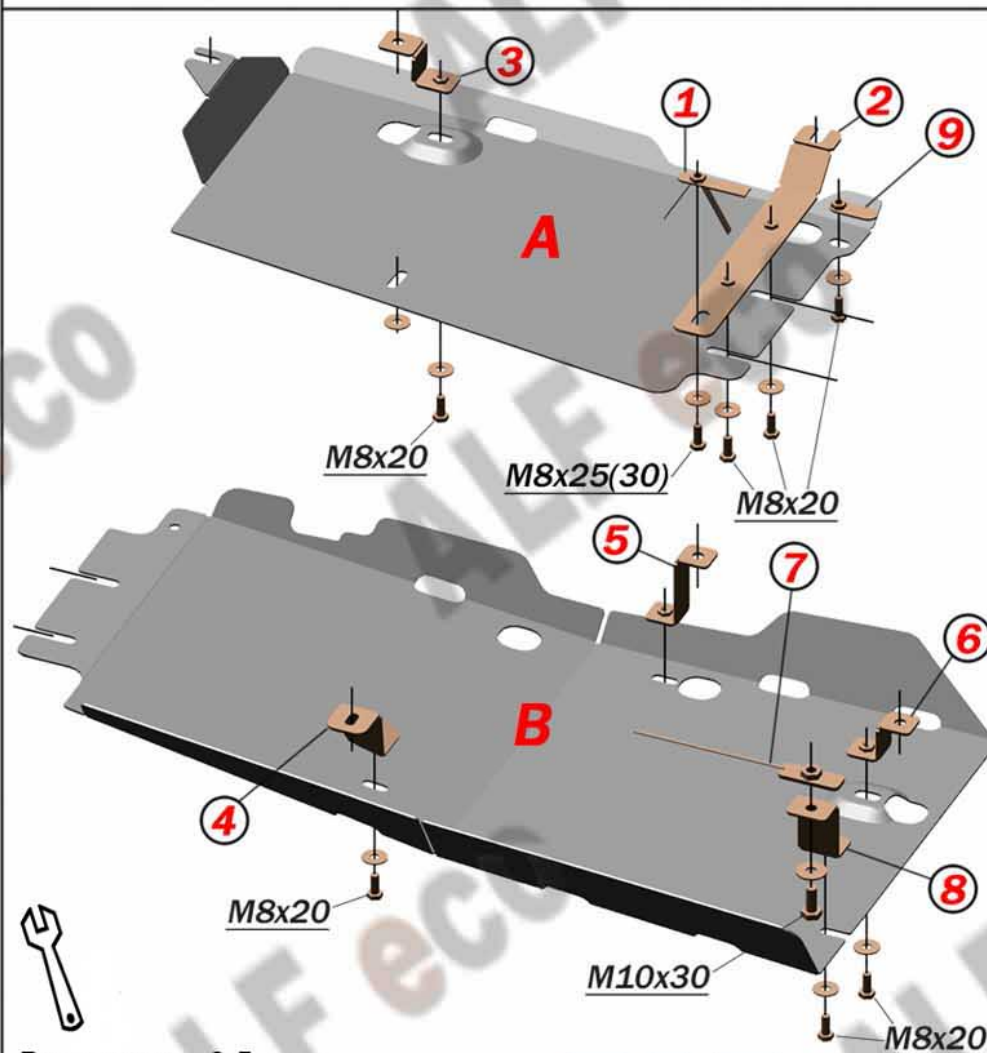

Вес защиты: 9.5 кг

Вес комплектации: 1.3 кг

Размер защиты: 1495x470x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм

ALF eco

автокомпоненты из стали и алюминия

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.