

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать заднюю часть штатной защиты.
2. Заложить крепежные планки **3** поверх поперечной балки радиатора. Наживить болты M8x60 через втулки **1**. Установить крепёжные элементы **4** в отверстия подрамника.
3. Установить переднюю часть защиты **A** на ранее наживлённые болты M8x60 через втулки **1**. Закрепить заднюю часть защиты **A** в ранее установленные крепёжные элементы **4** через втулки **2** болтами M8x40.
4. Установить крепёжные кронштейны **9,10,11** в штатные крепления бензобака и в штатные отверстия в кузове.
5. Закрепить защиты **B** и **C** к ранее установленным кронштейнам **9,10,11** болтами M8x30.
6. Установить кронштейны **6,7,8** к отверстиям кузова автомобиля через закладные **5** болтами M8x30.
7. Установить часть защиты **D** к ранее установленным кронштейнам **6,7,8** болтами M8x30.
8. Все точки крепления затянуть.

Naval Dargo

ALF5505st комплект защиты

ALF55051st защита картера и КПП

ALF55053st защита левого бака

ALF55054st защита правого бака

ALF55052st защита редуктора

A


B

C

D

Год выпуска: 2022-

V: 2,0

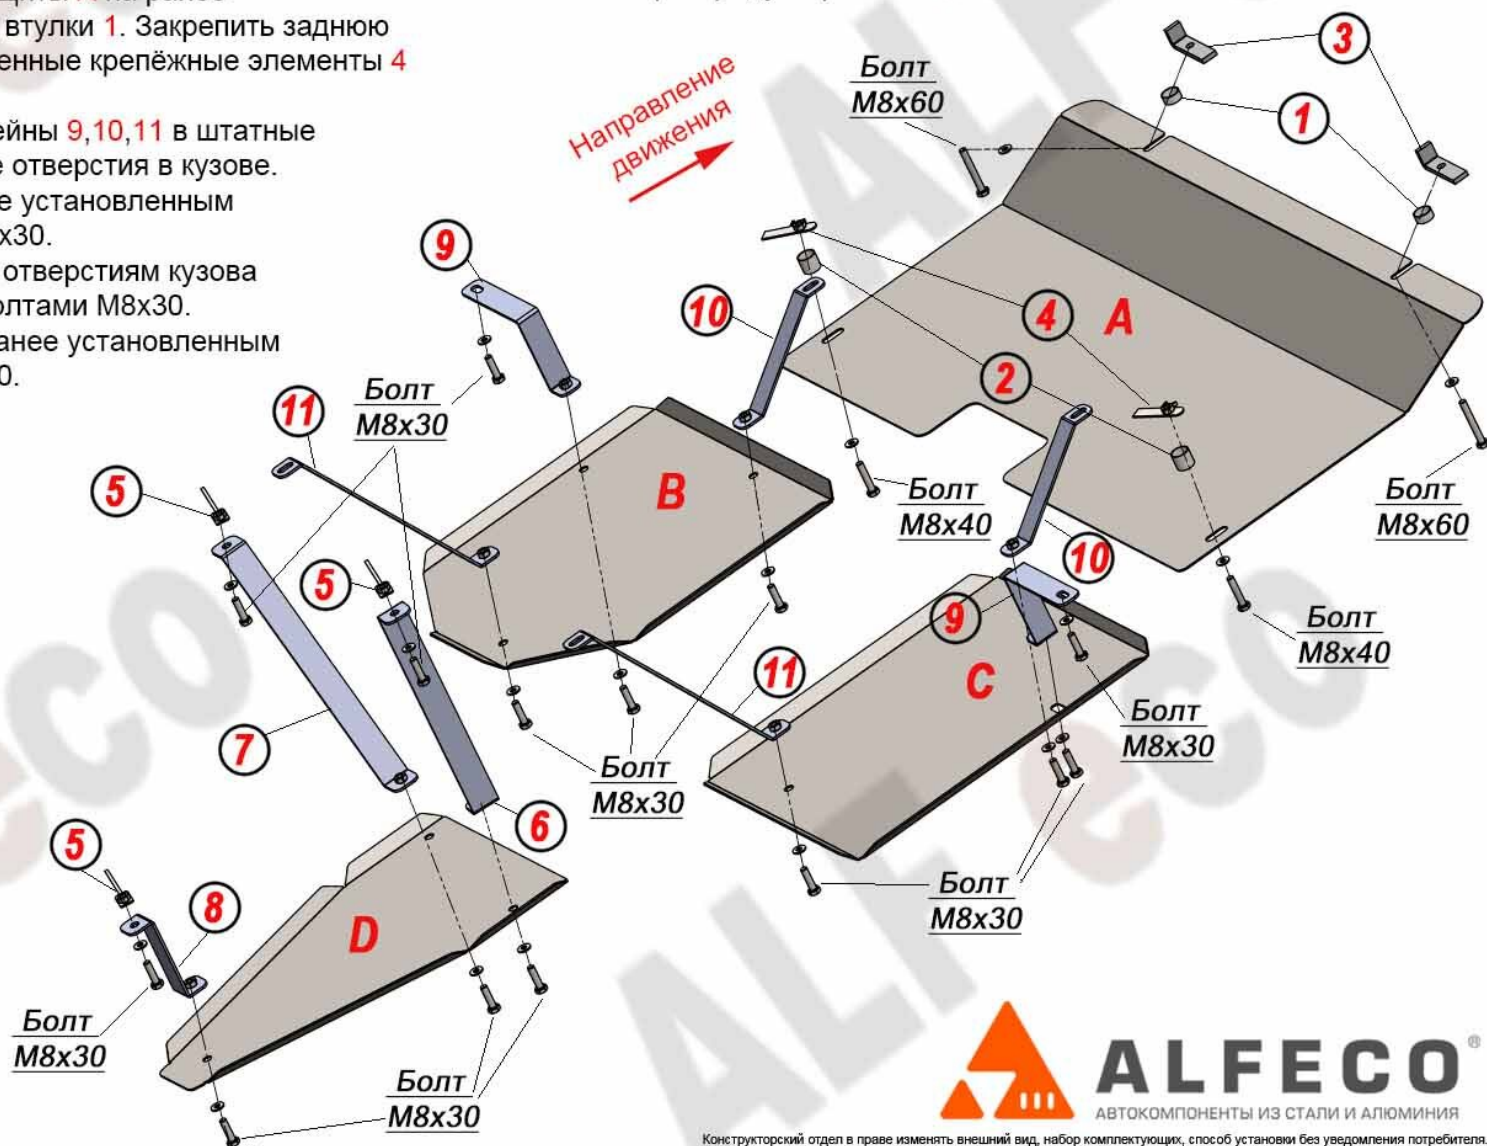

Размер защиты:

часть A 985x505x60

часть B 465x450x25

часть C 465x405x25

часть D 505x335x25

Вес защиты : 15,7 кг

Вес комплектации : 3,5 кг

Момент затяжки

резьбовых соединений:

M8 - 15,7 Н*м



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

Naval Dargo

ALF5505st комплект защиты

ALF55051st защита картера и КПП

ALF55053st защита левого бака

ALF55054st защита правого бака

ALF55052st защита редуктора

A
B
C
D

Год выпуска: 2022-

V: 2,0

| № | Комплектация | Кол-во |
|---|---|--------|
| 1 | Болт М8х25(30) | 14 шт. |
| 2 | Болт М8х60 | 2 шт. |
| 3 | Болт М8х40 | 2 шт. |
| 4 | Шайба М8 (увеличенная) | 18 шт. |
| 5 | Втулка 1 | 2 шт. |
| |  | |
| 6 | Втулка 2 | 2 шт. |
| |  | |
| 7 | Крепёжная планка 3 | 2 шт. |
| |  | |
| 8 | Крепёжная планка 4 | 2 шт. |
| |  | |
| 9 | Крепёжная планка 5 | 3 шт. |
| |  | |

| | | |
|----|---|-------|
| 10 | Крепёжный кронштейн 6 | 1 шт. |
| |  | |
| 11 | Крепёжный кронштейн 7 | 1 шт. |
| |  | |
| 12 | Крепёжный кронштейн 8 | 1 шт. |
| |  | |

| | | |
|----|--|-------|
| 13 | Крепёжный кронштейн 9 | 2 шт. |
| |  | |
| 14 | Крепёжный кронштейн 10 | 2 шт. |
| |  | |
| 15 | Крепёжный кронштейн 11 | 2 шт. |
| |  | |

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

 **ALFECO**[®]
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.