


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
ZEEKR 001 ZEEKR 009	2021- 2022-	ВСЕ	ВСЕ	54.01ABC

Болт М6х50
Шайба гровер 6
Шайба М6
Фиксатор М6
Втулка Н=10
2 отв.

Втулка М6-М8
Болт М8х20
Шайба гровер 8
Шайба М8 усиленная
3 отв.

Болт М6х70
Шайба гровер 6
Шайба М6
Фиксатор М6
Втулка Н=35
4 отв.

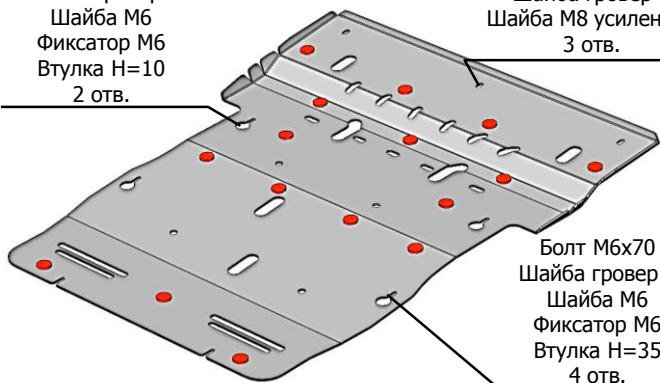

Порядок установки комплекта защиты:

1. Защита устанавливается поверх штатного пыльника.
2. Вывернуть штатные болты крепления пыльника (3 шт.) и вернуть на их место втулки М6-М8.
3. Вывернуть штатные болты крепления пыльника (2 шт.) и вернуть на 2-3 оборота болты М6х50 с втулками Н=10 (шляпка болта – гровер – шайба – фиксатор – втулка).
4. Вывернуть штатные болты крепления пыльника (4 шт.) и вернуть на 2-3 оборота болты М6х70 с втулками Н=35.
5. Прижать втулки к пыльнику фиксирующими шайбами.
6. Установить защиту и закрепить согласно схеме.
7. Все точки крепления затянуть.

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	М6х50	2 шт.	
	М6х70	4 шт.	
	М8х20	3 шт.	
Шайба увеличенная	М6	6 шт.	
	М8	3 шт.	ABC.05.01.000.081
Шайба гровер	6	6 шт.	
	8	3 шт.	
Втулка	Н=10	2 шт.	ABC.05.01.000.006
	Н=35	4 шт.	ABC.05.01.000.006-04
Втулка	М6-М8	3 шт.	ABC.05.01.000.074
Шайба ПНД фиксирующая	М6	6 шт.	Фиксатор

Тип болта	Момент затяжки
М6	10 Нм
М8	25 Нм
М10	45 Нм

При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице

