

SHERIFF

УСТАНОВКА ЗАЩИТЫ ТОПЛИВНОГО БАКА




APT. 6507/6508
KGM TIVOLI

1,5 AT FRONTWD, 2025-


ВНЕШНЯЯ ЗАЩИТА

APT. 6507/6508

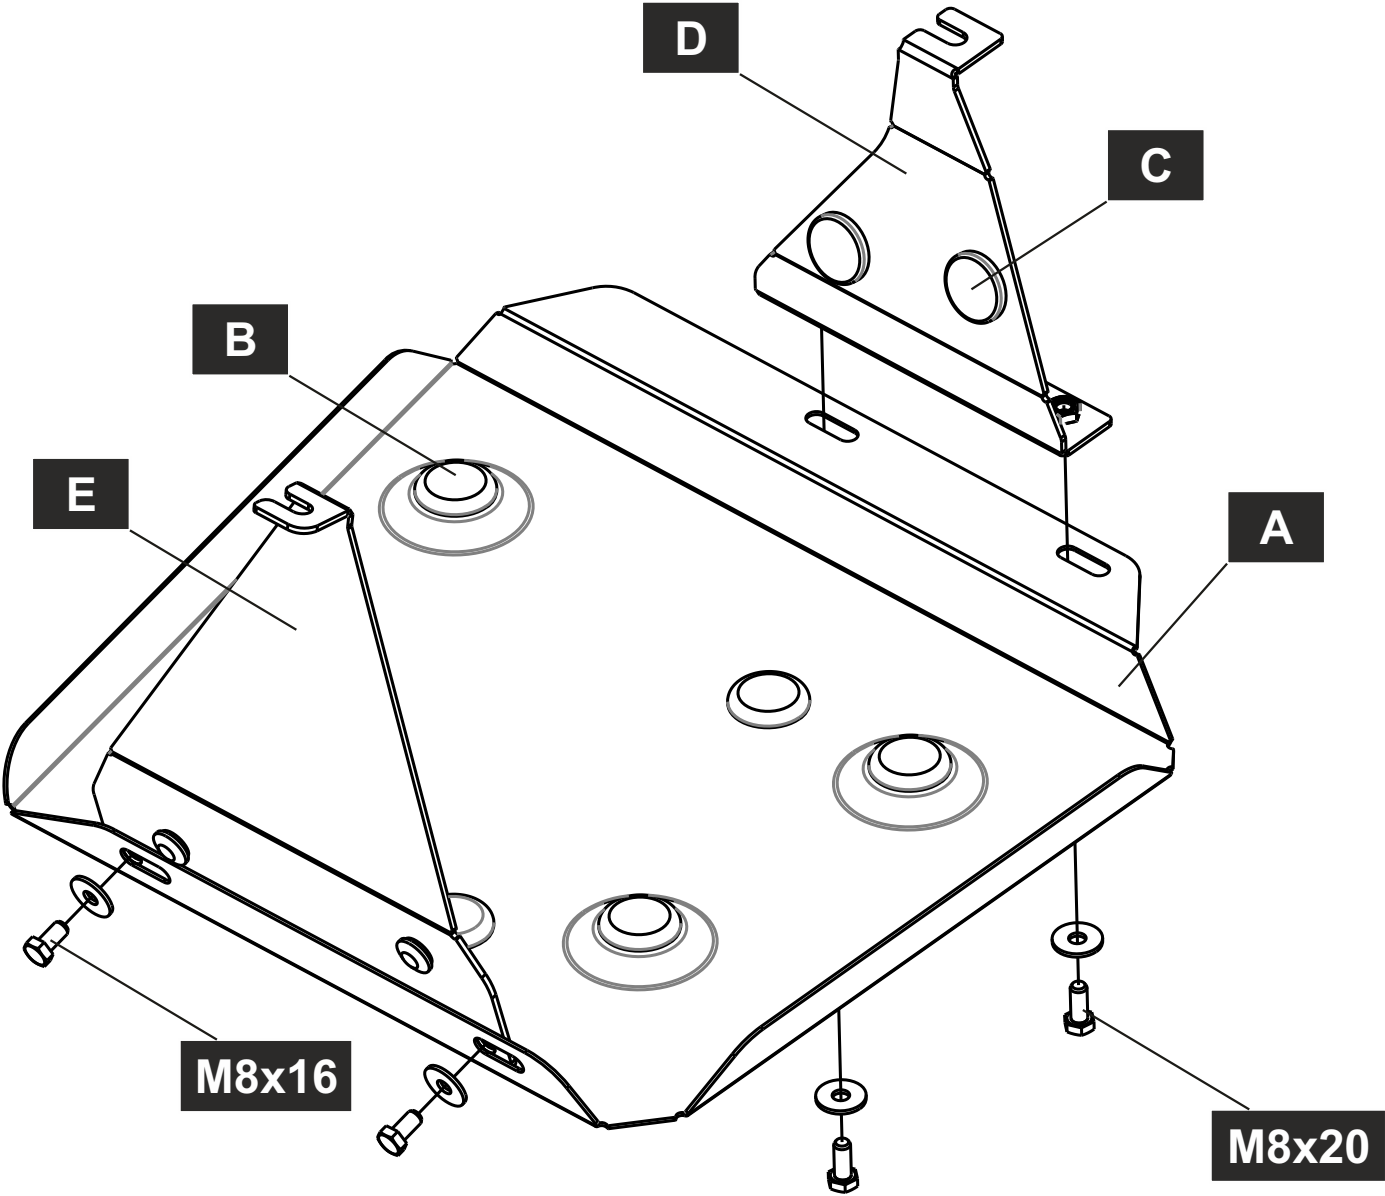


Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.25	M16x2
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм	157.0 Нм

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ:

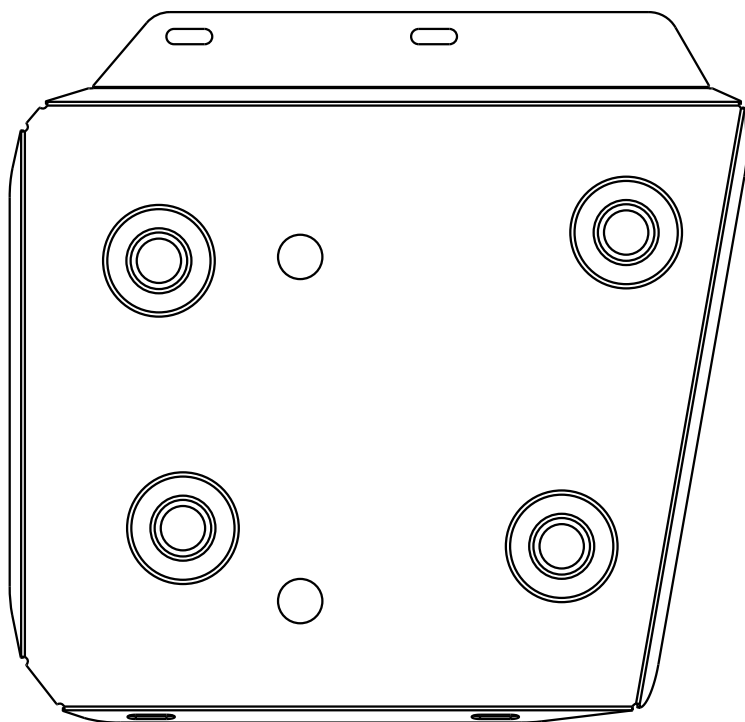


A

1 шт.




B

6 шт.




C

4 шт.

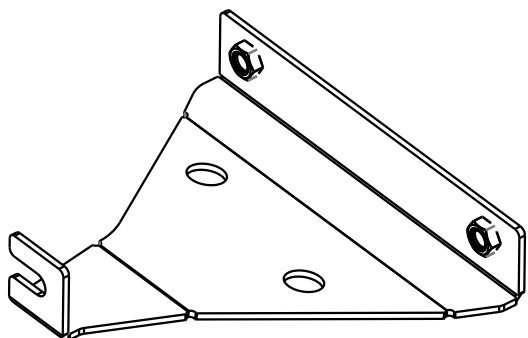

D

1 шт.

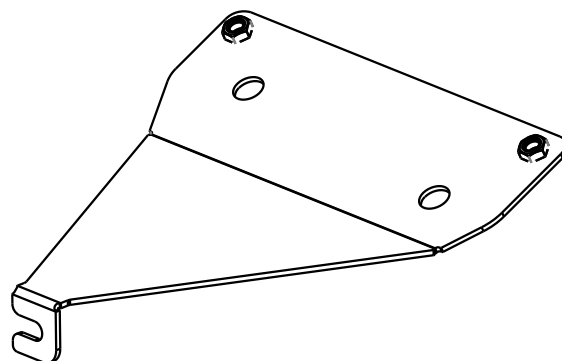

E

1 шт.

Болты / Bolts

M8x16 - 2 шт.



M8x20 - 2 шт.

Гайки / Nuts

Шайбы / Washers




Увеличенная 8 - 4 шт.

1

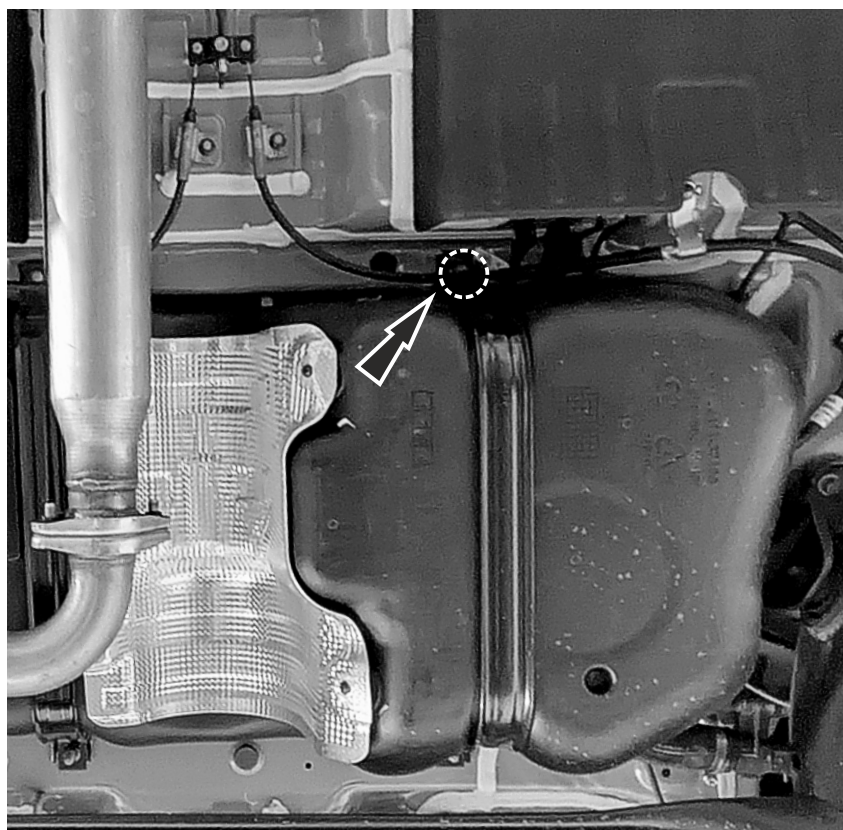



Открутить верхнюю штатную гайку у топливного бака на несколько оборотов.

2

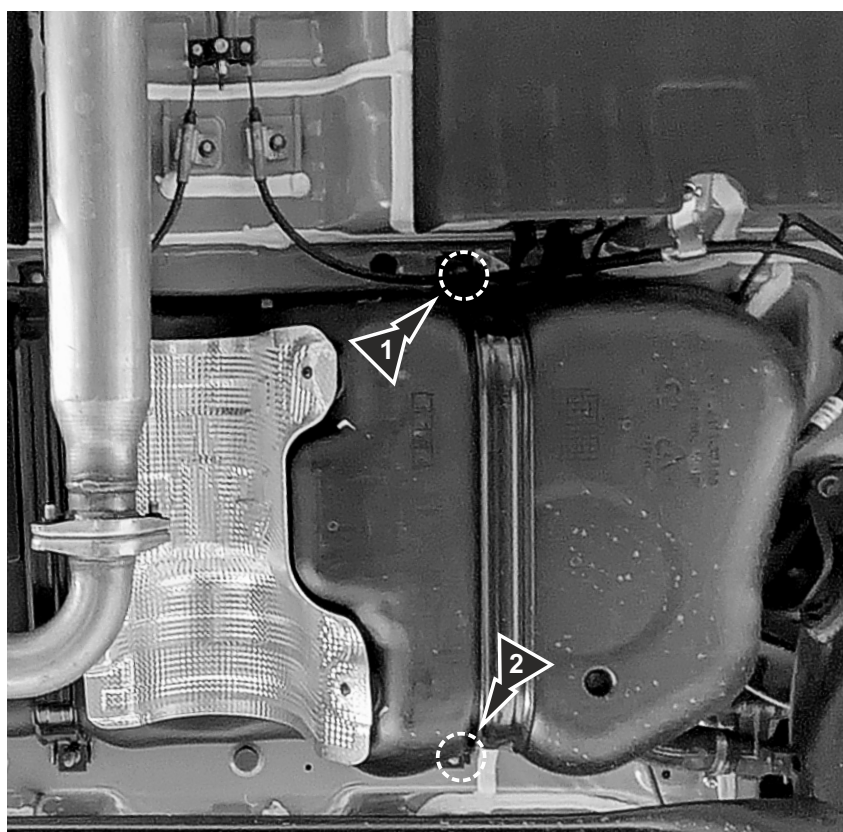



Закрепить на шпильке кронштейн «D». Крепёж не затягивать. Открутить нижнюю штатную гайку у топливного бака на несколько оборотов.

3

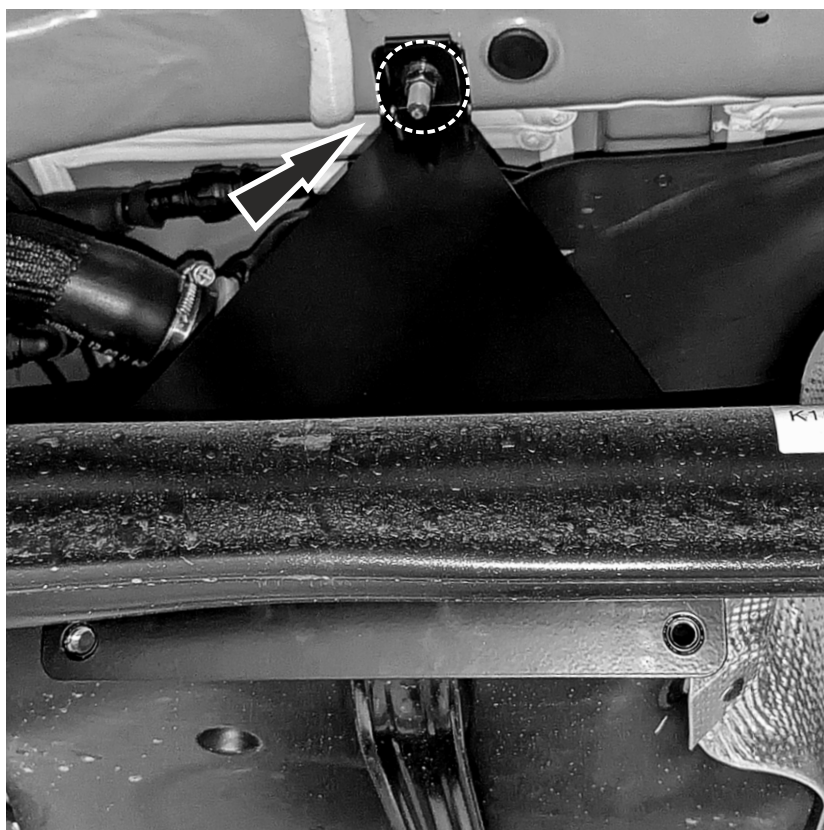

Закрепить на шпильке кронштейн «С».

4

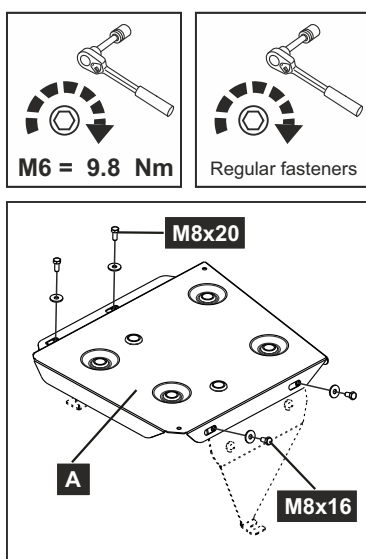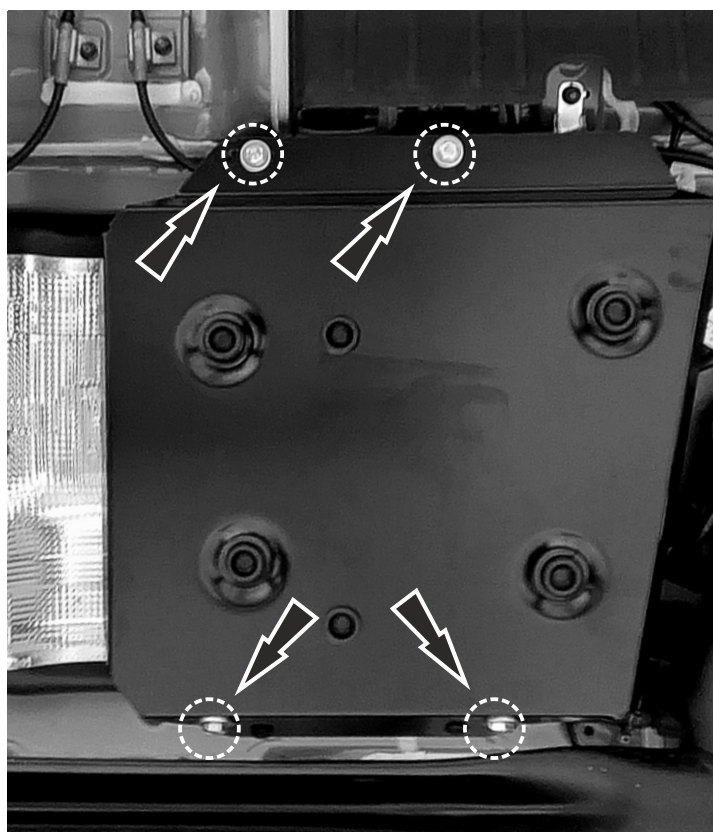

Установить поддон защиты «А», используя болты М8х20 для соединения с кронштейном «D» и М8х16 для соединения с кронштейном «Е». Затянуть весь крепёж.

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии разработана и изготовлена ООО "Металлопродукция", соответствует требованиям ТУ 4591-001-25888788-2006. Конструкция защищена авторскими свидетельствами на полезную модель №89059, 15980, 15981, 15982, 15983. Запатентовано в России.

УСТАНОВКА:

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии разрабатывается индивидуально на каждый автомобиль. Она должна устанавливаться в соответствии с инструкцией изготовителя специализированным дилером или на сертифицированных СТО. Защита крепится к штатным отверстиям силовых элементов кузова. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии предназначена для эксплуатации в условиях предусмотренных производителем автомобиля. При эксплуатации должны быть исключены случаи наезда на крупные препятствия и предметы при движении автомобиля на скорости. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений узлов и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты на специализированной СТО.

ГАРАНТИЯ:

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ:

Защита установлена на автомобиль, с не поврежденными силовыми элементами кузова и конструкции (автомобиль, который не участвовал в ДТП);
Отсутствуют механические повреждения защиты, полученные в результате наезда на препятствие;
Соблюдены все требования инструкции по установке защиты;
Отсутствуют механические повреждения порошкового покрытия.
Производитель не несет ответственности за любой ущерб, причиненный автомобилю, жизни и здоровью людей, в случае нарушения условий установки и эксплуатации защиты. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Утилизируйте упаковку правильно. Рекомендуется сдавать ее на переработку. Не забывайте об охране окружающей среды.

