

Инструкция по установке защиты


1. Демонтировать штатную защиту.
2. Заложить крепежные планки 1,2,3 в отверстия рамы автомобиля.
3. Закрепить крепёжный кронштейн 4 к ранее заложённым крепёжным планкам 2 болтами M8x25 и наживить в него болты M8x25.
4. Завести переднюю часть защиты A между балкой и передней частью бампера и надеть пропилами заднюю часть защиты на ранее наживлённые болты, закрепить переднюю часть защиты штатным крепежом.
5. Надеть пропилами переднюю часть защиты B на ранее наживлённые болты, закрепить на несколько оборотов заднюю часть защиты к крепёжным планкам 1 болтами M8x25.
6. Надеть пропилами переднюю часть защиты C на ранее наживлённые болты, закрепить на несколько оборотов заднюю часть защиты к крепёжным планкам 3 болтами M8x25.
7. Закрепить крепёжные кронштейны 5 к штатным точкам рамы болтами M8x20 и закрепить к ним крепёжную полку 6 болтами M8x20.
8. Надеть пропилами переднюю часть защиты D на ранее наживлённые болты, закрепить заднюю часть защиты к крепёжной полке 6 болтами M8x20.
9. Все точки крепления затянуть.

Changan HUNTER PLUS

ALF5722st комплект защиты
ALF5717st защита радиатора A
ALF5718st защита редуктора B
ALF5719st защита КПП C
ALF5720st защита РК D

Год выпуска: 2023- Объём двигателя: all

Направление
движения

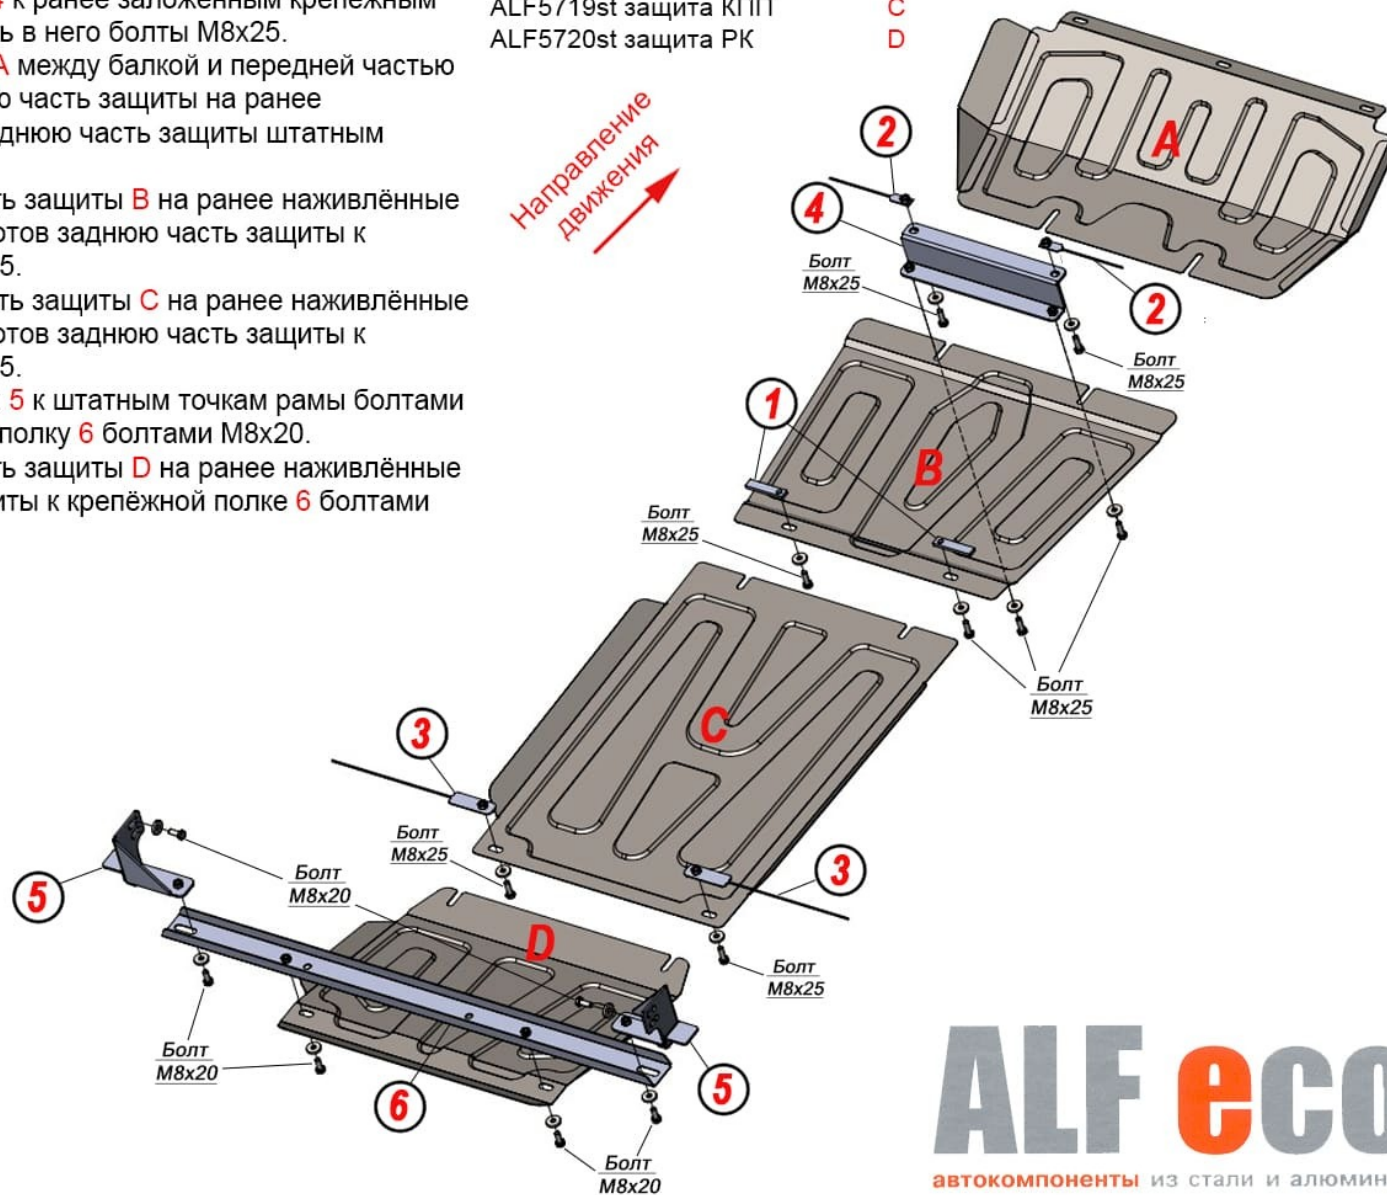

Вес защиты : 14 кг
Вес комплектации : 4,2 кг
Момент затяжки
резьбовых соединений:
M6 - 6,6 Н*м
M8 - 15,7 Н*м

ALFeco[®]
автокомпоненты из стали и алюминия

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

Changan HUNTER PLUS

ALF5722st комплект защиты Год выпуска: 2023- Объем двигателя: all
 ALF5717st защита радиатора **A**
 ALF5718st защита редуктора **B**
 ALF5719st защита КПП **C**
 ALF5720st защита РК **D**

| № | Комплектация | Кол-во | 6 | Крепёжная планка М8 3 | 2 шт. | 8 | Крепёжный кронштейн М8 5 | 2 шт. |
|---|--|--------|---|---|-------|---|--|-------|
| 1 | Болт М8х20 | 6 шт. | | | | | | |
| 2 | Болт М8х25 | 8 шт. | | | | | | |
| 3 | Шайба М8 (увеличенная) | 14 шт. | | | | | | |
| 4 | Крепёжная планка М8 1 | 2 шт. | |  | | |  | |
| 5 | Крепёжная планка М8 2 | 2 шт. | | | | | | |
| |  | | 7 | Крепёжный кронштейн М8 4 | 1 шт. | | | |
| | | | |  | | 9 | Крепёжный полка М8 6 | 1 шт. |
| | | | | | | |  | |

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF eco®
 автокомпоненты из стали и алюминия

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.