


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач






Материал защиты: 2 мм, Сталь

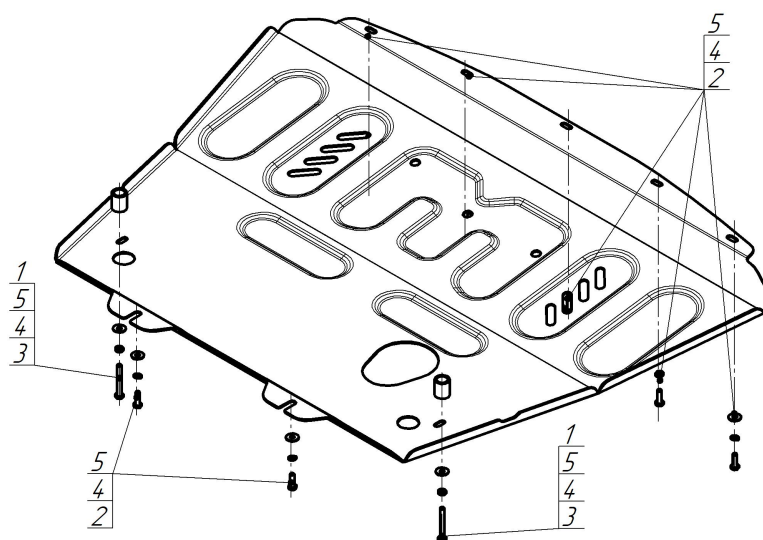


Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Lada	Vesta	1.6, 1.8	2015-2022	Lada	Vesta Cross	1.6, 1.8	2017-2022
Lada	Vesta	1.6, 1.8	2023-н.в.	Lada	Vesta Cross	1.6, 1.8	2023-н.в.




Комплект крепежа

1		Проставка 25	2 шт	4		Шайба Гровера DIN 127 B M06, средняя серия	9 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 06x020	7 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	9 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 06x050	2 шт				

Автомобиль без защиты

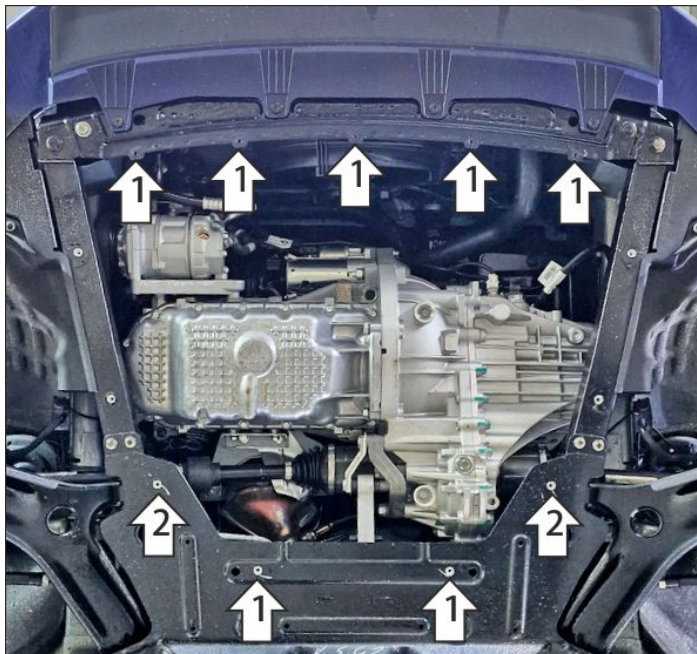

Автомобиль с защитой

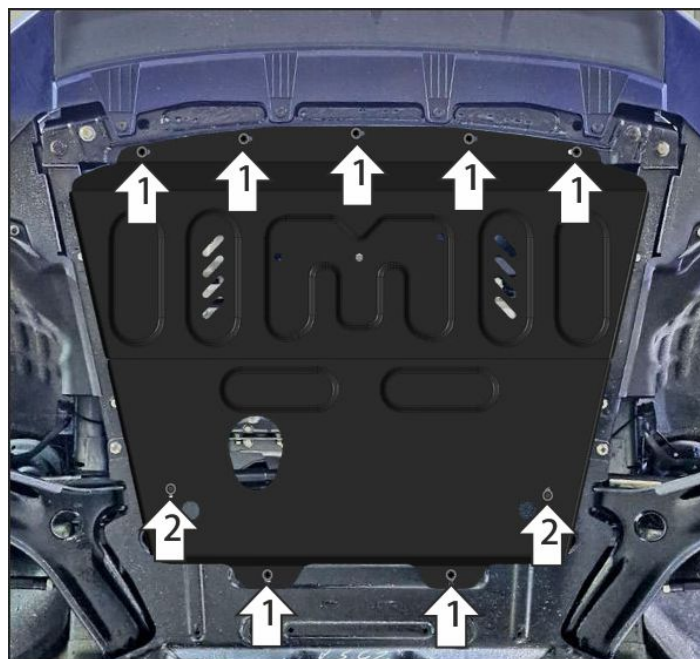

Порядок установки

1. Снять штатный пыльник. В штатные резьбовые отверстия в подрамнике прикрепить защиту при помощи болтов М6х20 с шайбами и гр. шайбами 6.
2. В штатные резьбовые отверстия в подрамнике прикрепить защиту при помощи проставок 25, болтов М6х50 с шайбами и гр. шайбами 6. Затянуть весь крепеж с необходимым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 09.12.2025 11:07:05