


Защищаемые агрегаты: Двигатель

Материал защиты: 4 мм, Алюминий

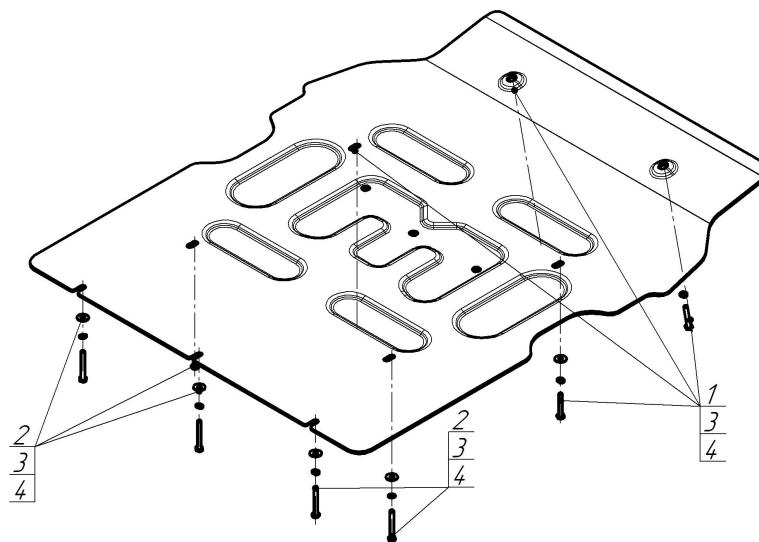


| Марка      | Модель            | Объем    | Год выпуска |
|------------|-------------------|----------|-------------|
| Land Rover | Range Rover Vogue | 3.0, 4.4 | 2022-н.в.   |


**Комплект крепежа**

|   |  |                           |      |   |  |  |      |
|---|--|---------------------------|------|---|--|--|------|
| 1 |  | Болт DIN 933 – 8.8 06x040 | 4 шт | 3 |  | Шайба Гровера DIN 127 В М06, средняя серия | 9 шт |
| 2 |  | Болт DIN 933 – 8.8 06x050 | 5 шт | 4 |  | Шайба кузов. DIN 9021 М 06                 | 9 шт |

## Автомобиль без защиты

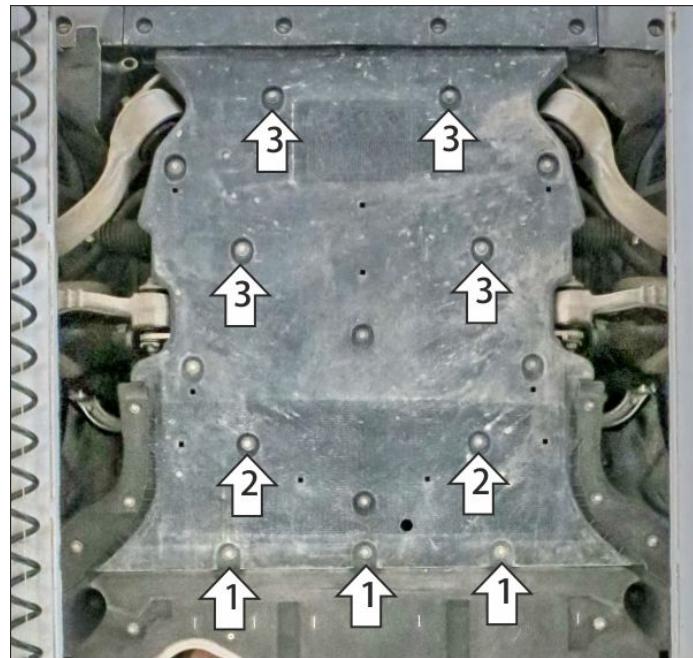

## Автомобиль с защитой

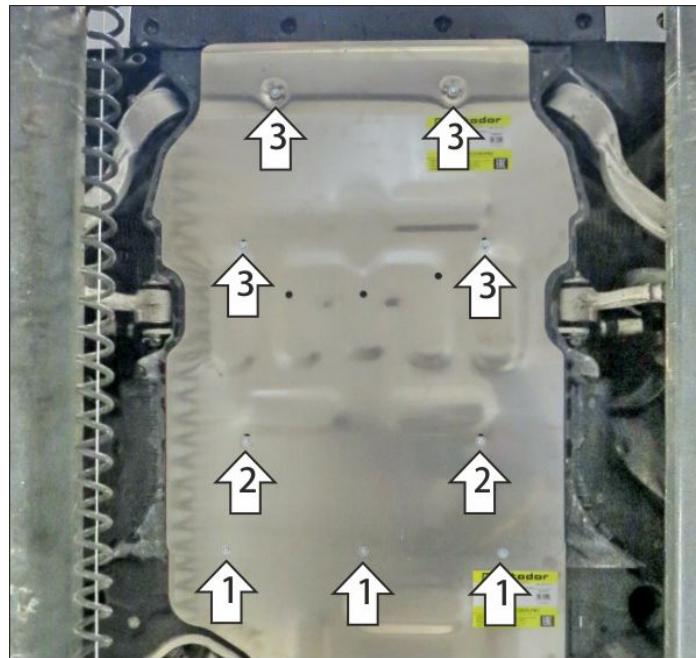

## Порядок установки

Зашита устанавливается поверх штатного пыльника.

Выкрутить штатные болты крепления пыльника, отмеченные п. 1-3 инструкции.

1. В штатные резьбовые отверстия прикрепить зашиту при помощи болтов M6x50 с шайбами и гр. шайбами 6.
2. В штатные резьбовые отверстия прикрепить зашиту при помощи болтов M6x50 с шайбами и гр. шайбами 6.
3. В штатные резьбовые отверстия прикрепить зашиту при помощи болтов M6x40 с шайбами и гр. шайбами 6. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните по номеру с сайта.