

МАРКА, МОДЕЛЬ

Changan UNI-S

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2024-

ДВИГАТЕЛЬ

ВСЕ

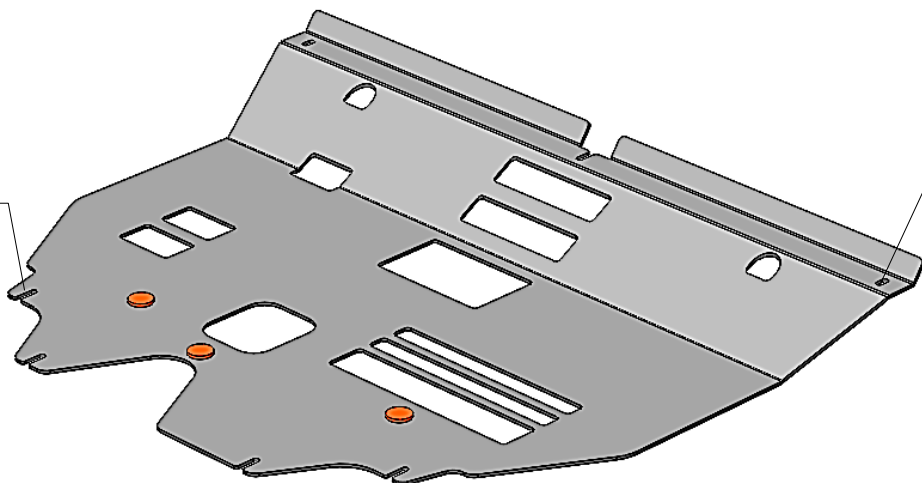
ТРАНСМИССИЯ

ВСЕ

АРТИКУЛ

48.08ABC

 Болт М6х25
Шайба гровер 6
Шайба М6
Втулка Н=5
4 отв.

 Болт М6х60
Шайба гровер 6
Шайба М6
Втулка Н=35
3 отв.


Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	М6х25	4 шт.	
	М6х60	3 шт.	
Шайба увеличенная	М6	7 шт.	
Шайба гровер	6	7 шт.	
Втулка	Н=35	3 шт.	ABC.05.01.000.006-04
	Н=5	4 шт.	ABC.05.01.000.006-06

Порядок установки комплекта защиты:

1. Защиту устанавливается поверх штатного пыльника.
2. Вывернуть штатные болты крепления пыльника.
3. Установить защиту и закрепить согласно схеме.
4. Все точки крепления затянуть.

Тип болта	Момент затяжки
М6	10 Нм
М8	25 Нм
М10	45 Нм
При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице	

