

МАРКА, МОДЕЛЬ  
TOYOTA Hilux



МОДЕЛЬНЫЙ ГОД  
2015-

ДВИГАТЕЛЬ  
Все

ТРАНСМИССИЯ  
Все

АРТИКУЛ  
24.30k

### Защита ДВС

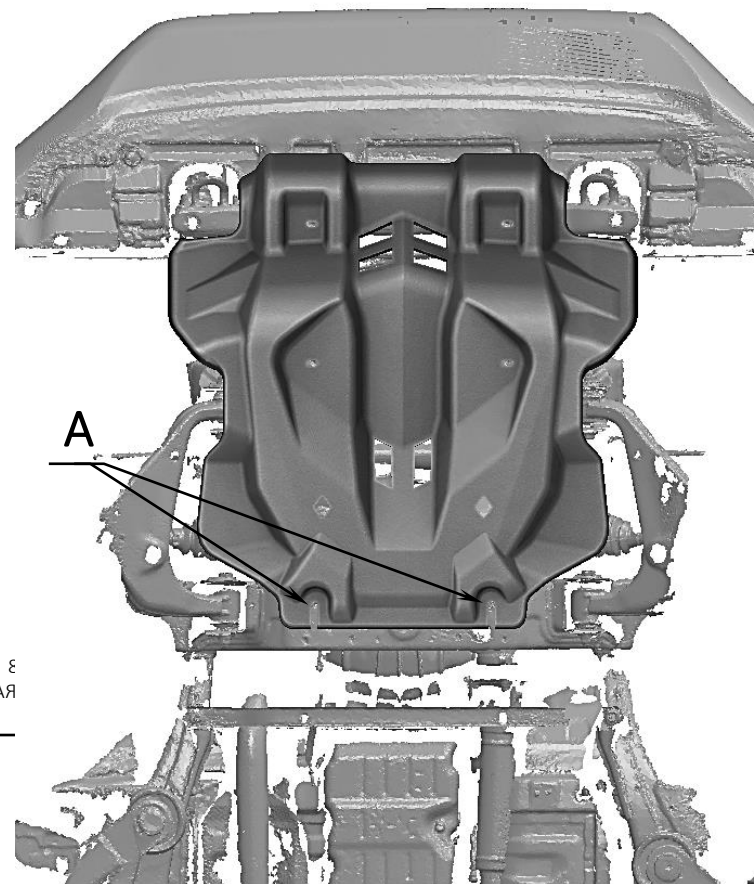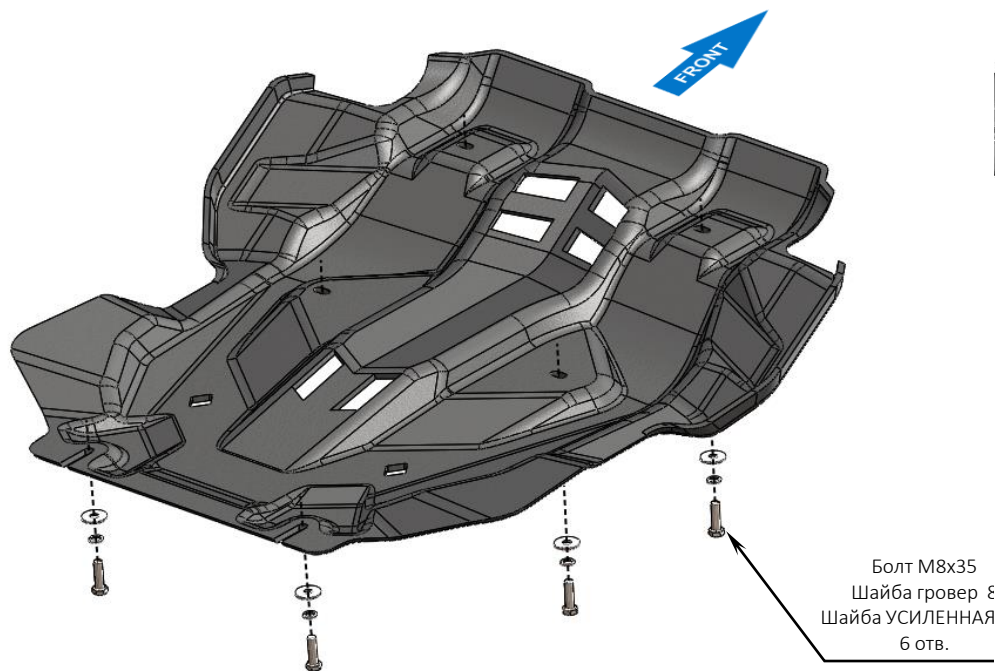

### Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	M8x35	6 шт.	
Шайба УСИЛЕННАЯ	M8	6 шт.	
Шайба гровер	8	6 шт.	

### Порядок установки защит:

1. Снять штатный металлический пыльник.
2. Позиция А. Ввернуть на 2-3 оборота два болта М8х35.
3. Установить защиту ДВС, далее защиту КПП. Все точки крепления затянуть.

**ВНИМАНИЕ!**

При использовании пневмоинструмента провести его регулировку согласно значениям (M6-5 Нм, M8-15 Нм, M10-25 Нм, M12-40 Нм).