

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатную защиту и пластиковый пыльник.
2. Закрепить кронштейн **1** болтами М8х25 в штатные точки на подрамнике автомобиля.
3. Установить кронштейн **2**, закрепив его болтами М8х25, с одной стороны через крепёжную планку **3**.
4. Установить кронштейны **4**, с одной стороны, через шайбу **5**, используя крепёжные планки **6** и болты М12х40.
5. Установить часть **А**, закрепив её болтами М8х25 и М10х25х1.25.
6. Завести часть В под А и закрепить к кронштейну **2** болтами М8х25.
7. Завести часть **С** пропилами под **В** и закрепить к кронштейнам **4** болтами М10х25.
8. Все точки крепления затянуть.


Lexus GX550 (J250)

ALF1215st

Год выпуска: 2023-

V - 3,4 AT

Защита стабилизатора поперечной устойчивости, редуктора переднего моста, АКПП и РК (3 части)

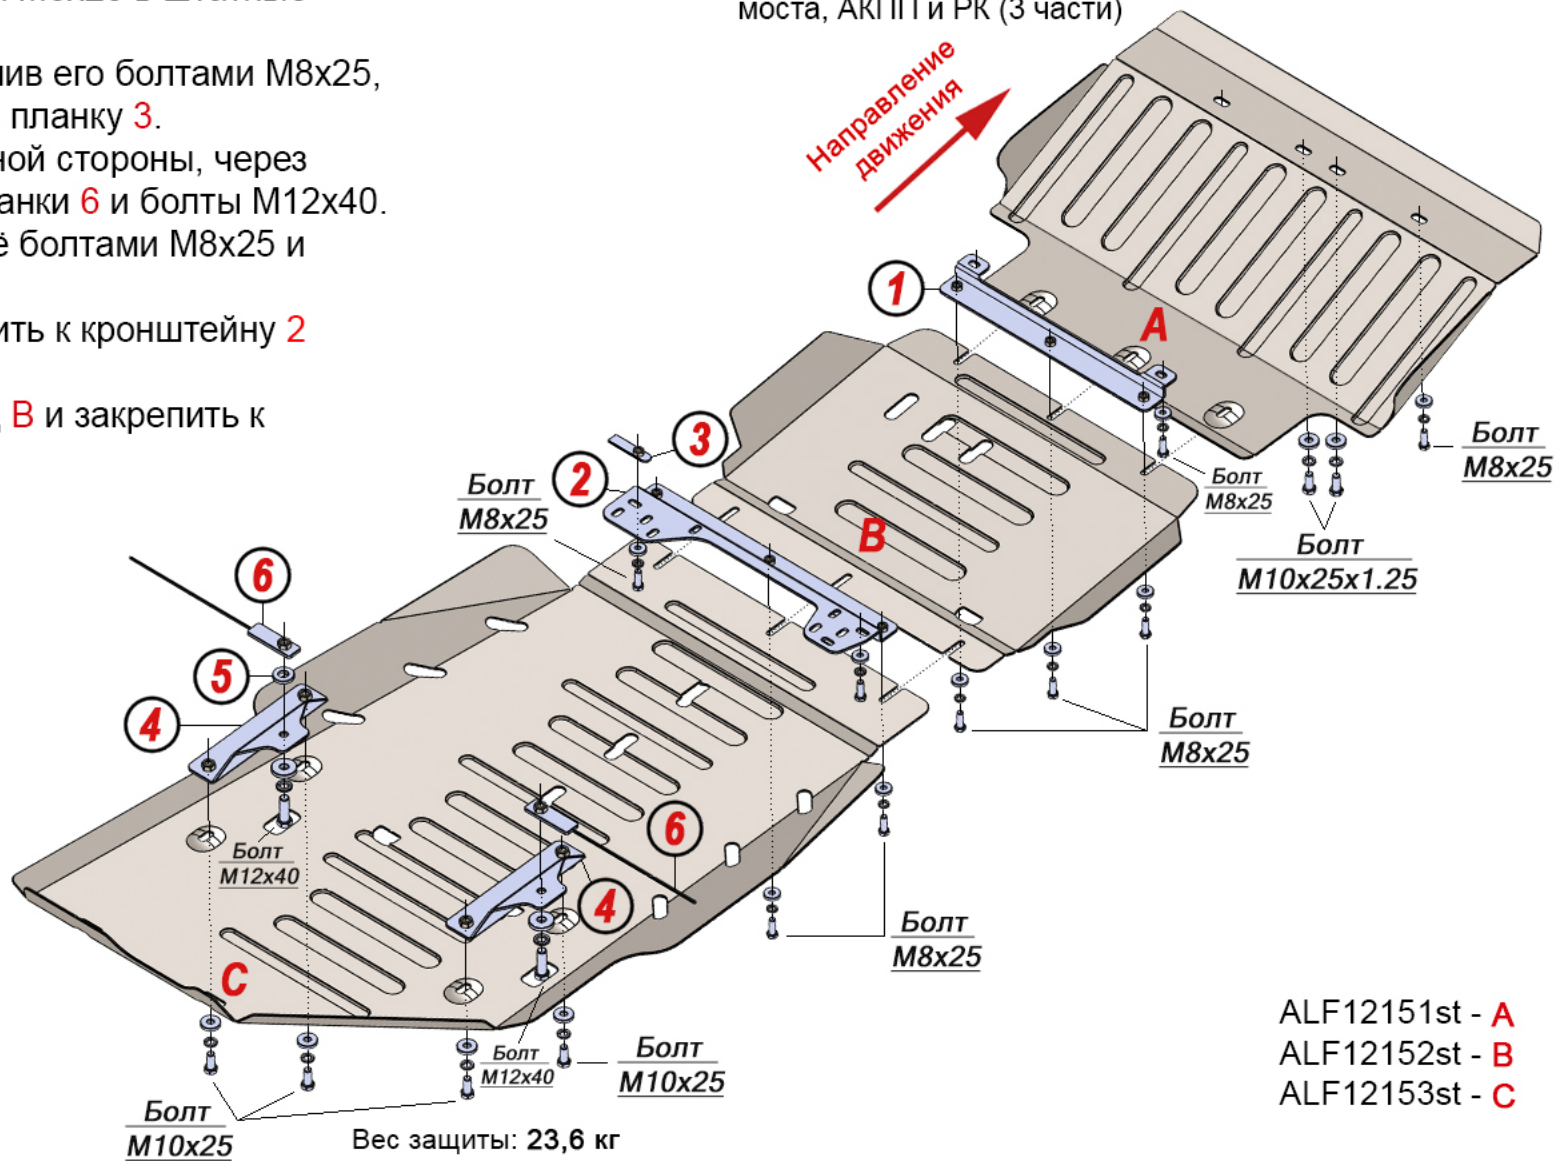

ALF12151st - A

ALF12152st - B

ALF12153st - C

Вес защиты: 23,6 кг

Вес комплектации: 3,4 кг

Размер защиты: 1150x800x150

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м

Момент затяжки: M10 - 32 Н*м

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

ALF1215st

Lexus GX550 (J250)

Год выпуска: 2023-

V - 3,4 AT



Защита стабилизатора поперечной устойчивости, редуктора переднего моста, АКПП и РК (3 части)

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M8x25	12 шт.
2	Болт M10x25	4 шт.
3	Болт M10x25x1.25	2 шт.
4	Болт M12x40	2 шт.
5	Шайба M8 (увеличенная)	12 шт.
6	Шайба M10 (увеличенная)	6 шт.
7	Шайба M12 (увеличенная)	2 шт.
8	Шайба пружинная M8 (гроверная)	12 шт.
9	Шайба пружинная M10 (гроверная)	6 шт.
10	Шайба пружинная M12 (гроверная)	2 шт.
11	Крепёжный кронштейн 1	1 шт.
12	Крепёжный кронштейн 2	1 шт.
13	Крепёжная планка 3	1 шт.

14	Крепёжный кронштейн 4	2 шт.
15	Шайба 5	1 шт.
16	Крепёжная планка 6	2 шт.

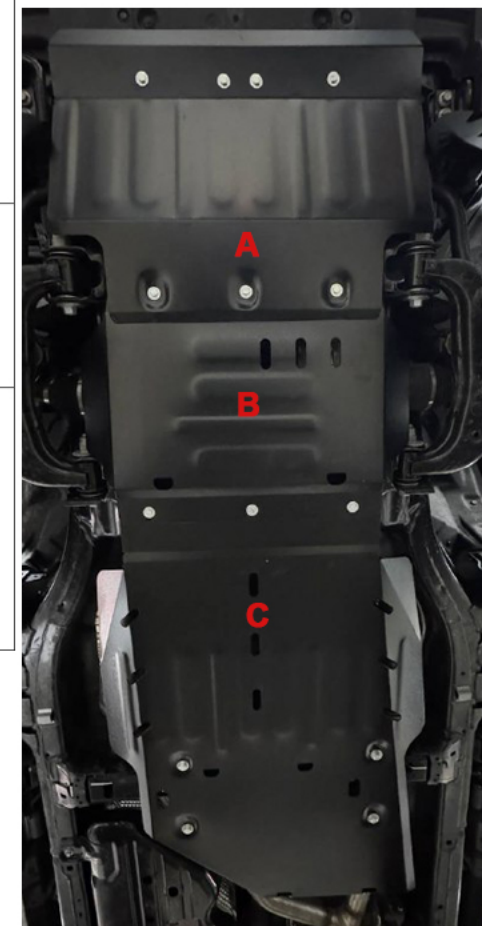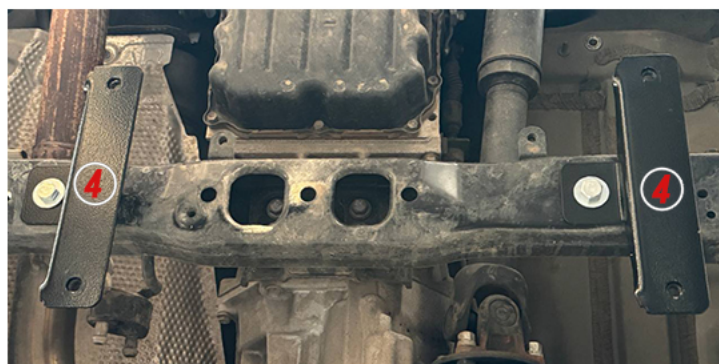

ALFECO[®]

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.