

# Инструкция по установке защиты

1. Снять штатную защиту редуктора.
2. Установить крепёжный кронштейн **1** под штатный болт.
3. Заложить крепёжные планки **2** в отверстия поперечной балки автомобиля.
4. Заложить крепёжную планку **3** в отверстие рамы автомобиля и наживить болт M8x30.
5. Надеть крепёжный кронштейн **4** на ранее установленный болт M8x30.
6. Установить часть защиты **A**, закрепив спереди болтами M10x25x1,25, заднюю часть закрепить болтами M10x40x1,25 через втулки **5**.
7. Часть **B** надеть на ранее установленные болты M10x40x1.25 и закрепить болтами M10x25 к установленным планкам **2** и крепёжным кронштейнам **1** и **4** болтами M8x25.
8. Все точки крепления затянуть.

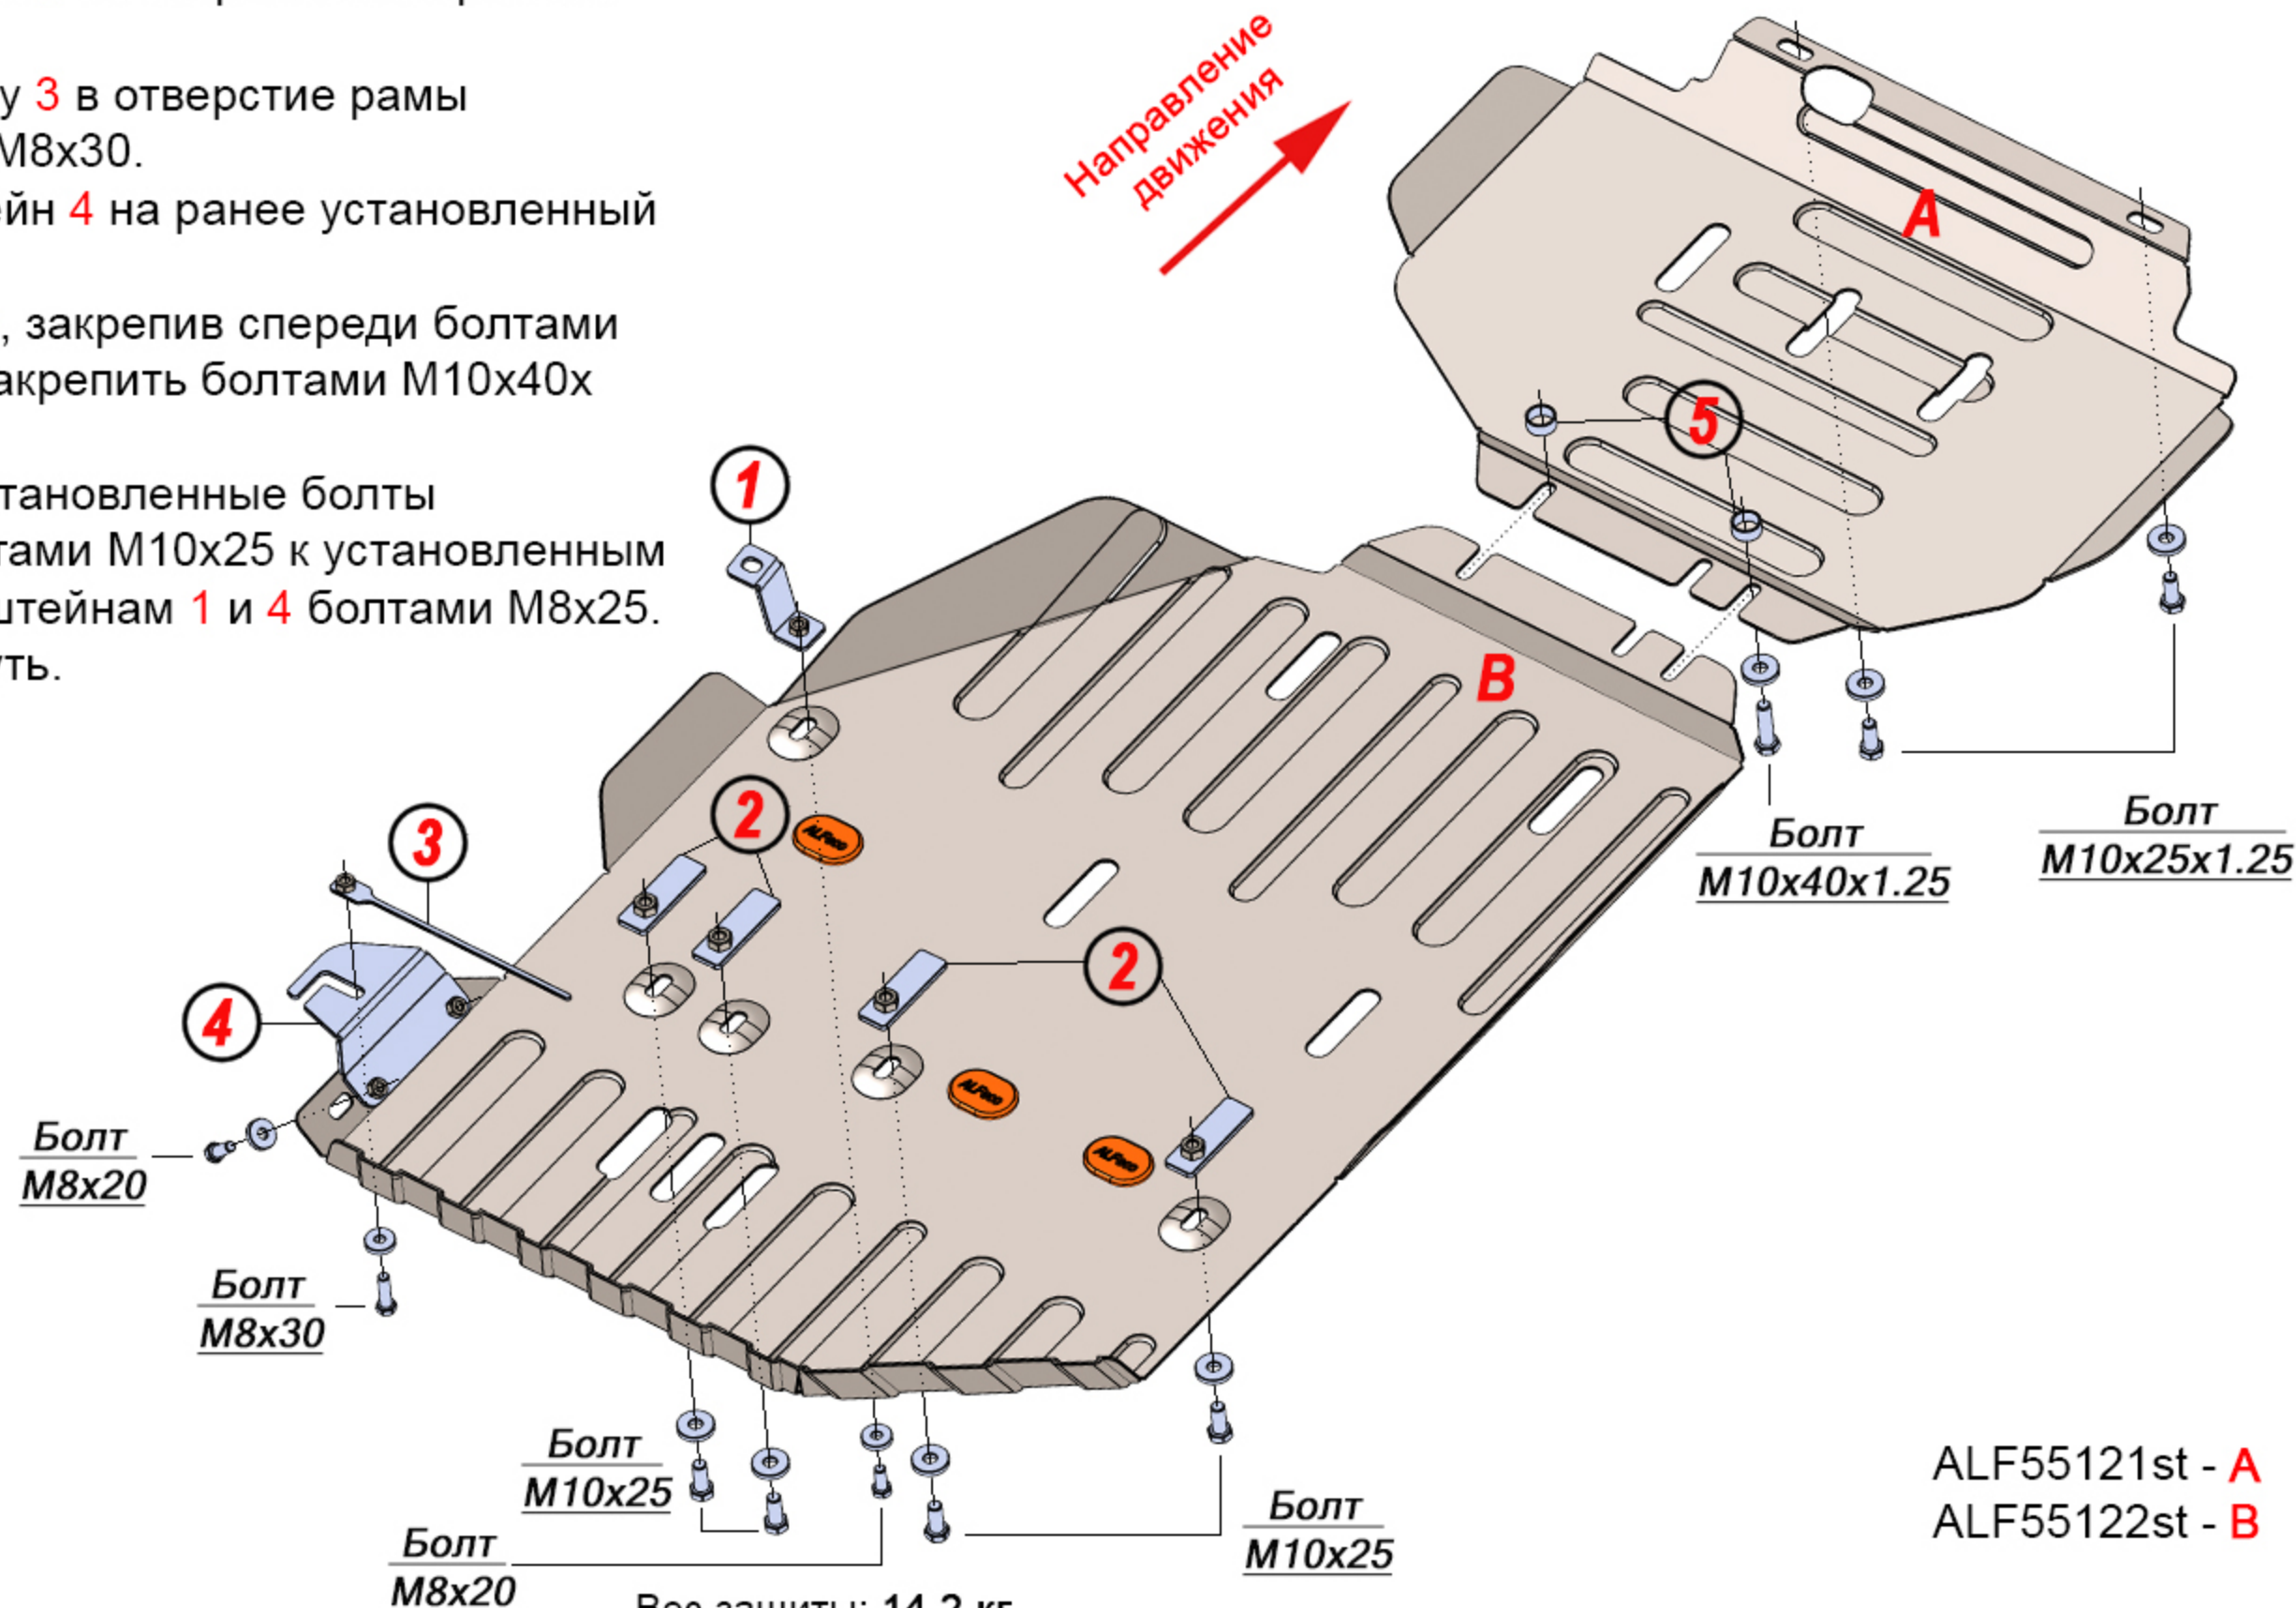
ALF5512st

Naval H5 Pro

Год выпуска: 2023-

V - 2.0D 8AT 4WD

Комплект защиты (редуктор переднего моста, кпп и РК (2 части))



Вес защиты: 14,2 кг

Вес комплектации: 1,7 кг

Размер защиты: 1000x710x60

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н\*м

Момент затяжки: M10 - 32 Н\*м

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)



**ALFECO**

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

# ALF5512st

Naval H5 Pro

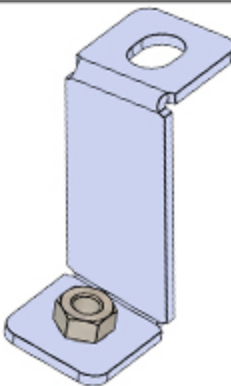
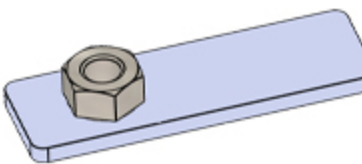
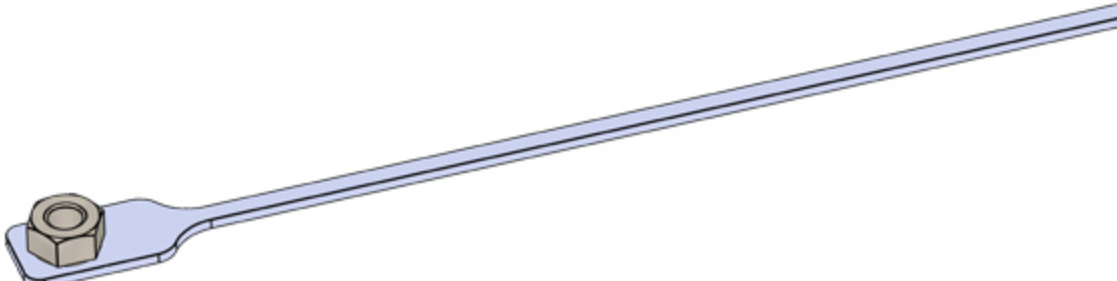
Год выпуска: 2023-

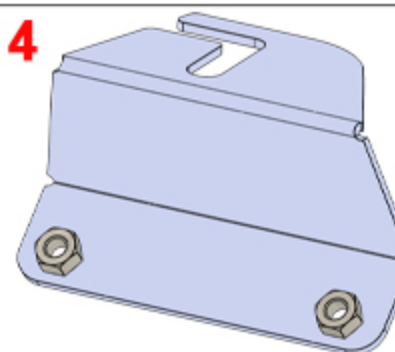

V - 2.0D 8AT 4WD

Комплект защиты (редуктор переднего моста, кпп и РК (2 части))

## Комплектующие

## Кол-во

|    |                                                                                      |       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1  | Болт M8x20                                                                           | 3 шт. |
| 2  | Болт M8x30                                                                           | 1 шт. |
| 3  | Болт M10x25                                                                          | 4 шт. |
| 4  | Болт M10x25x1.25                                                                     | 2 шт. |
| 5  | Болт M10x40x1.25                                                                     | 2 шт. |
| 6  | Шайба M8 (увеличенная)                                                               | 4 шт. |
| 7  | Шайба M10 (увеличенная)                                                              | 8 шт. |
| 8  | Крепёжный кронштейн <b>1</b>                                                         | 1 шт. |
|    |  |       |
| 9  | Крепёжная планка <b>2</b>                                                            | 4 шт. |
|    |  |       |
| 10 | Крепёжная планка <b>3</b>                                                            | 4 шт. |
|    |  |       |

|    |                                                                                       |       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 11 | Крепёжный кронштейн <b>4</b>                                                          | 1 шт. |
|    |   |       |
| 12 | Втулка <b>5</b>                                                                       | 1 шт. |
|    |  |       |



**ALFECO**<sup>®</sup>

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.