


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
MITSUBISHI Pajero IV/Montero III	Pajero IV 2008- Montero III 2002-2006	Pajero IV 3.0i, 3.2td Montero III 3.8i	АТ	14.01к

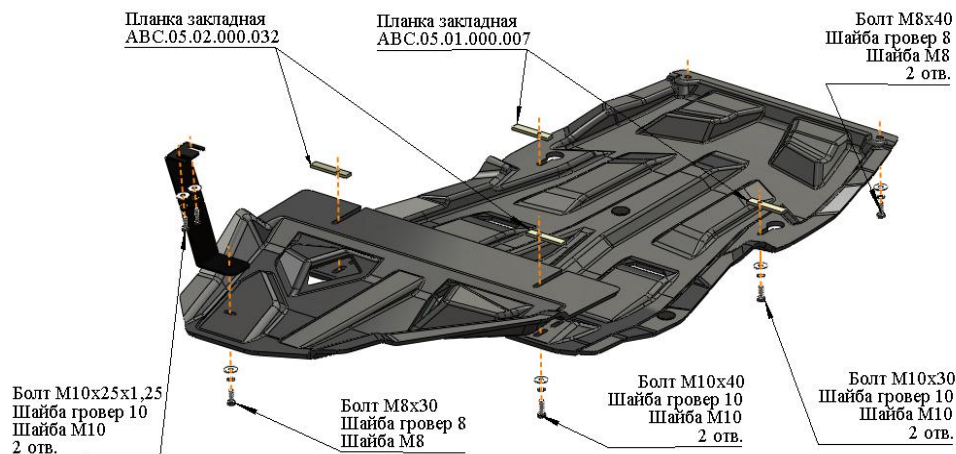

Порядок установки защиты:

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Позиция А. Установить закладные планки АВС.05.01.000.007 и вернуть на 2-3 оборота болты М10х30.
3. Позиция В. Установить закладные планки АВС.05.01.000.032.
4. Позиция С. Привернуть кронштейн болтами М10х25х1,25 в штатную резьбу.
5. Установить защиту ДВС в нахлест штатной защиты бампера.
6. Установить защиту РК в нахлест защиты ДВС.
7. На автомобилях Montero III при необходимости подрезать защиту РК по месту на автомобиле.
8. Затянуть все точки крепления защиты.

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ	
Болт	М8х30	1 шт.	
	М8х40	2 шт.	
	М10х30	2 шт.	
	М10х40	2 шт.	
	М10х25х1,25	2 шт.	
Шайба увеличенная	М8	3 шт.	
	М10	6 шт.	
Шайба гровер	8	3 шт.	
	10	6 шт.	
Закладная планка	М10х80	2 шт.	АВС.05.01.000.007
	М10х100	2 шт.	АВС.05.02.000.032

