


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Hyundai	Casper	1.0	2021-2024

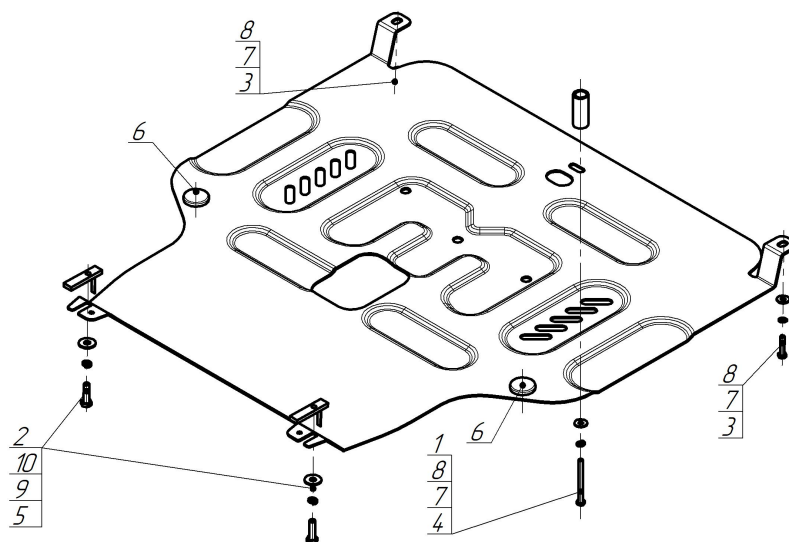


Комплект крепежа

1		Проставка 50 d16x1,5	1 шт	6		Демпфер	2 шт
2		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 B M06, средняя серия	3 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 06x030	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	3 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 06x070	1 шт	9		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	2 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	10		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	2 шт

Автомобиль без защиты

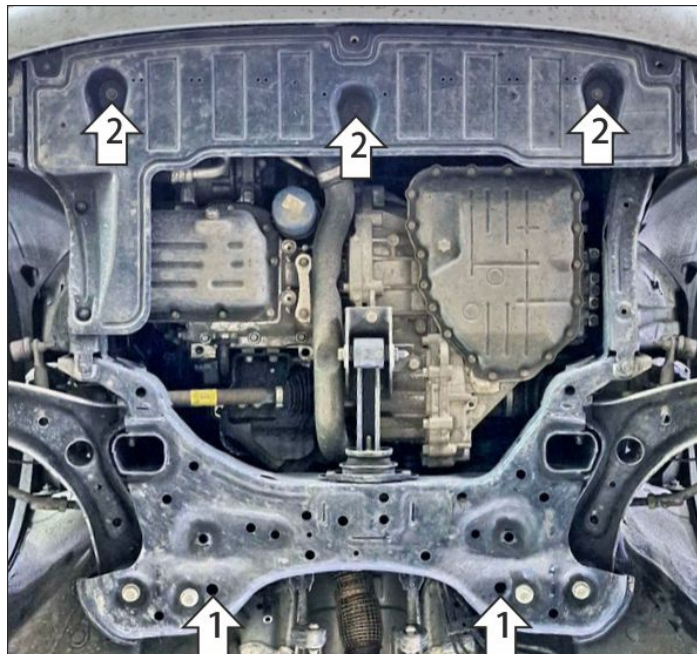

Автомобиль с защитой

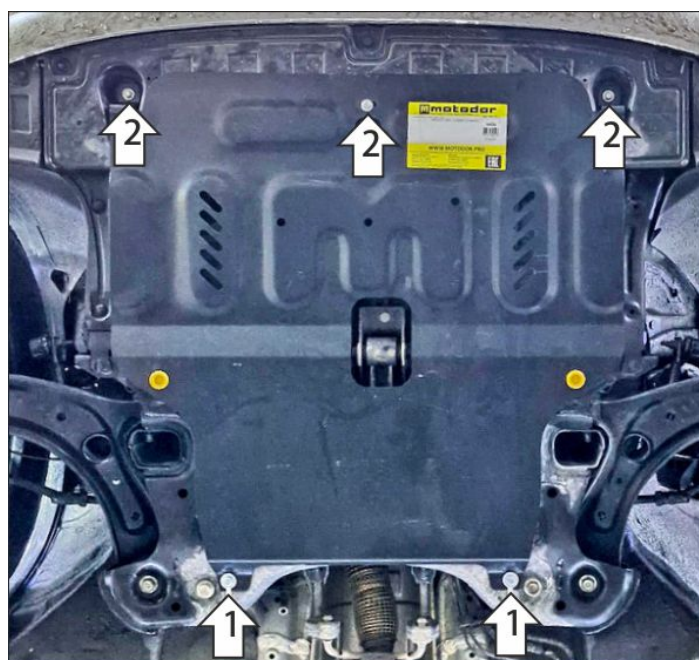

Порядок установки

Выкрутить болты крепления пыльника к рамке радиатора.

1. В штатные отверстия в подрамнике автомобиля установить задние точки крепления защиты при помощи закладных планок ПУ 60х14х6 М8, болтов М8х30 с шайбами и гр. шайбами 8.

2. В освободившиеся ранее штатные резьбовые отверстия установить передние боковые точки крепления защиты при помощи болтов М6х30 с шайбами и гр. шайбами 6. Центральную точку крепления защиты установить при помощи проставки 50 и болта М6х70 с шайбой и гр. шайбой 6. Затянуть весь крепеж с необходимым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodur.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 26.12.2025 11:15:17